



COMUNE DI LENTINI
Provincia di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REGISTRO GENERALE N. 427 DEL 7 GIU. 2019

REGISTRO 3° SETTORE N. 88 DEL 3 Giugno 2019

OGGETTO: Lavori per la Pavimentazione della via Garibaldi nel tratto compreso fra via Notaro Jacopo e Piazza Raffaello – Approvazione perizia di variante e suppletiva –
CIG: 77497120A8 - CUP: I63D180001500004

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE

- con contratto d'appalto stipulato in forma di scrittura privata in data 22/02/2019 mediante sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori R.G. n. 56 del 18/02/2019 i lavori in oggetto vennero affidati all'impresa ST srl di Randazzo (CT), C/da Gorgo Legname, Partita IVA 05513110873 per l'importo di € 64.785,14 di cui € 63.382,14 per lavori ed € 1.403,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso del 35,6076%;

- il quadro economico dell'opera scaturito dalla gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è il seguente:

A) Per lavori	€.	64.785,14
di cui:		
A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€.	63.382,14
A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas.	€.	1.403,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:		
B) Per IVA al 10% su "A"	€	6.478,51
C) Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 (2% di A))	€.	1.996,68
D) Oneri di conferimento in discarica	€	3.600,00
E) Imprevisti	€	4.585,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	16.661,02
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€.	81.446,16
Ribasso di gara comprensivo del risparmio di IVA	€	38.553,84

- in data 22/02/2019 l'ufficio di direzione dei lavori procedette alla consegna dei lavori e considerato che nel C.S.A. di progetto era stata stabilita una durata di giorni 90, i lavori dovevano risultare ultimati entro la data del 22/05/2019;

- sotto la data del 21/03/2019 venne stilato fra la D.L. e l'impresa appaltatrice un Verbale di Concordamento Nuovi prezzi con il quale venivano introdotti nell'appalto n. 6 nuovi prezzi per tener conto di alcune evenienze impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione dei lavori, rimandando ad

una successiva perizia di variante e suppletiva per la completa definizione delle procedure conseguenti alla modifica del contratto;

- in data 22/05/2019 venne verbalizzata l'ultimazione dei lavori, che quindi avvenne esattamente nel giorno stabilito nel contratto;

- alla stessa data del 22/05/2019 il D.L. e il sottoscritto RUP, onde riconsegnare al traffico pedonale e veicolare della città un'arteria tanto importante come la via Garibaldi, verbalizzarono insieme all'impresa appaltatrice la consegna anticipata dell'opera, fatte salve le verifiche e gli accertamenti dovuti ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti;

- la Direzione dei Lavori ha presentato una perizia di variante tecnica e suppletiva motivata dalla doppia esigenza di approvare l'incremento del contratto dovuto in parte al prolungamento del tratto di intervento dalla sezione iniziale della Piazza Raffaello all'incrocio con le vie Murganzio e Foscolo ed in parte per prendere atto delle variazioni tecniche in corso d'opera rese necessarie per sopravvenute esigenze impreviste ed imprevedibili che risultano dettagliatamente descritte nella Relazione Tecnica di perizia;

- la perizia di variante tecnica e suppletiva presenta il seguente quadro economico:

A) Per lavori al lordo	€	122.102,36	
di cui:			
A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€.	120.699,36	
A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas.	€.	1.403,00	
A3) Lavori al netto del ribasso di gara del 35,6076	€	77.721,21	
A4) Nuovo importo contrattuale dei lavori			€ 79.124,21
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:			
B) Per IVA al 10% sui lavori contrattuali	€		7.912,42
C) Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 (2% di 129.501,68)	€.		2.442,05
D) Oneri di conferimento in discarica	€		3.600,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.		13.954,47
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€.		93.078,68
Economie finali da ribasso di gara	€		26.921,32


- dal confronto fra il quadro economico scaturito dalla gara e il Q.E. di perizia, risulta che in conseguenza delle varianti sopra descritte l'importo contrattuale dei lavori registra un incremento di € 14.339,07 pari al 22,13 %, che viene reperito all'interno del quadro economico di progetto, in parte dalla voce "Imprevisti" (che viene azzerata) ed in parte dalla voce "Ribasso di gara";

- il contratto dei lavori è stato stipulato "a misura" per cui le varianti apportate hanno comportato solo la necessità del preventivo concordamento dei nuovi prezzi e l'adeguamento dei rilievi laddove è risultato necessario;

TUTTO CIO' PREMESSO

RILEVATO che il progetto scaturente dalla perizia di variante in trattazione è migliorativo rispetto a quello appaltato in quanto consente una migliore fruizione estetica e funzionale dei luoghi oggetto dell'appalto;;

VISTO che ai sensi del comma 9 dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 poiché l'importo complessivo dell'appalto non ha sbordato lo stanziamento iniziale approvato dalla Giunta Comunale con la delibera n.



236 del 21/12/2018, la perizia in esame è stata approvata in linea tecnica dal sottoscritto RUP e può essere approvata in linea amministrativa dal coordinatore del 3° settore;

PRESO ATTO che per l'esecuzione delle variazioni dei lavori di contratto non è stato necessario concedere all'impresa termini suppletivi per l'ultimazione dei lavori, che sono stati conclusi esattamente nel giorno stabilito per contratto;

VISTA la Relazione con la quale il sottoscritto RUP ha espresso parere favorevole sulla perizia di variante in trattazione;

PRESO ATTO che i nuovi prezzi introdotti con il verbale di concordamento nuovi prezzi non hanno alterato la natura dei lavori (categoria OG3) e l'impostazione progettuale;

VISTO che la presente perizia è costituita dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, Planimetria, Elenco nuovi prezzi, Analisi nuovi prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro comparativo, Schema atto di sottomissione;

RILEVATO che sul progetto originario non era risultato necessario acquisire pareri da parte di enti diversi dal Comune di Lentini per cui anche la presente perizia segue il medesimo iter di approvazione;


Per quanto sopra esposto **SI PROPONE** al coordinatore del 3° settore di **DETERMINARE** quanto segue:

- 1) **APPROVARE** la perizia di variante tecnica e suppletiva, riguardante l'appalto dei Lavori per la pavimentazione della via Garibaldi nel tratto compreso fra via Notaro Jacopo e Piazza Raffaello" affidato con il contratto del 22 Febbraio 2019 all'impresa ST srl di Randazzo (Ct);
- 2) **CONFERMARE** il quadro economico di Perizia di Variante sopra evidenziato, dando atto che l'approvazione della presente perizia di variante comporta un incremento dell'importo contrattuale pari ad € 14.339,07 ma nessun incremento dell'importo complessivo del progetto, in quanto le maggiori spese vengono coperte in parte con le somme della voce "Imprevisti" ed in parte con le economie da ribasso di gara ed anzi si registra un economia finale di € 26.921,32;
- 3) **PRENDERE ATTO** che i lavori sono finanziati con fondi del bilancio comunale, come segue:
 - per € 16.411,41 al capitolo 72133 impegno n. 951
 - per € 81.978,64 al capitolo 72131 impegno n. 950
 - per € 10.000,00 al capitolo 65010 impegno n. 952
 - per € 11.609,95 al capitolo 73118 impegno n. 953

4) DICHIARARE:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- gli impegni di spesa del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 102/2009, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con deliberazione di giunta n. 75 del 19/04/2011 e nei limiti ivi previsti;
- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(ing. Salvatore Rialfo)

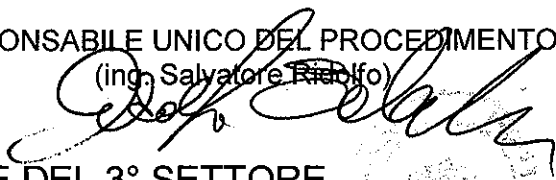

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE



VISTA e fatta propria la superiore proposta;
VISTO l'OO.EE.LL. e lo statuto del Comune di Lentini;

DETERMINA

DI APPROVARE la soprascritta proposta del Responsabile Unico del Procedimento.

DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto coordinatore.

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
(Ing. Bruno Zagami)




UFFICIO RAGIONERIA				
Bilancio				
Tit.	Funz.	Int.	Cap.	Imp.
OGGETTO DELLO STANZIAMENTO				
Somma Stanziata				
Somma Aggiunta				
Somma Dedotta				
Somma Definitiva				
Pagamenti Fatti				
Impegni Precedenti				
Spesa Deliberata				
Rimanenza Disponibile				
IL RAGIONIERE				

Si confermano gli impegni assunti

Visto per la regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Prot. n. 408 del 5.06.2019



CITTA' DI LENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

LAVORI PER LA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA GARIBALDI NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA NOTARO JACOPO E PIAZZA RAFFAELLO -

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA -

RELAZIONE DEL RUP

Lentini li _

Allegato alla determina del Coordinatore 3° Settore
N. 88 del 03.06.2019

Registro Generale N. 427 del 27 GIU. 2019

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. S. Ridolfo


La presente Relazione viene resa prendendo a riferimento l'omologa Relazione redatta dal Direttore dei Lavori ed allegata alla perizia di variante tecnica e suppletiva. Dall'esame della perizia, si prende atto che l'importo complessivo dei lavori risulta incrementato da una parte con lavori resi in forza del quinto d'obbligo previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 ed in parte da lavori resi necessari da circostanze impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione dell'appalto (comma 2 lett. b). La maggiore spesa necessaria per l'incremento dell'importo contrattuale di € 14.339,07 viene reperita in parte dalla voce "imprevisti" del quadro economico del progetto appaltato ed in parte dalle economie che risultavano disponibili in conseguenza del ribasso di gara ed anzi si deve registrare, in conclusione dell'appalto, una economia finale di € 26.921,32.

Detto incremento dell'importo contrattuale, ha consentito di realizzare un'opera avente caratteristiche estetiche e funzionali decisamente superiori a quelle previste nel progetto originario. Inoltre, il fatto che i lavori siano stati ultimati negli stessi tempi del termine contrattuale, ha dimostrato l'estrema convenienza del Comune di Lentini nell'approvare le varianti in discussione.

Per quanto sopra relazionato, confermando e facendo proprie le motivazioni espresse nella Relazione Tecnica di Perizia, si esprime **parere tecnico favorevole** sulla perizia di variante tecnica e suppletiva in trattazione nella forma proposta dall'Ufficio di Direzione dei Lavori.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. S. Bidolfi

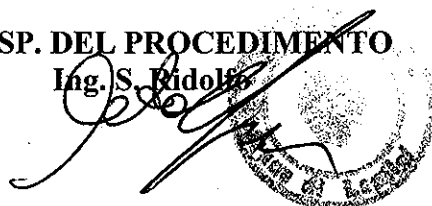

COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA VIA
GARIBALDI TRATTO COMPRESO FRA VIA
N. JACOPO E PIAZZA RAFFAELLO

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

ELENCO ELABORATI

- RELAZIONE TECNICA
- PLANIMETRIA
- ELENCO NUOVI PREZZI
- ANALISI NUOVI PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO COMPARATIVO
- SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

Allegato alla determina del Coordinatore 3° Settore
N. 86 del 03.06.2019

Registro Generale N. 427 del - 7 GIU. 2019


IL PROGETTISTA

Ing. B. Zagami

LENTINI _____

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. S. Ridolfo

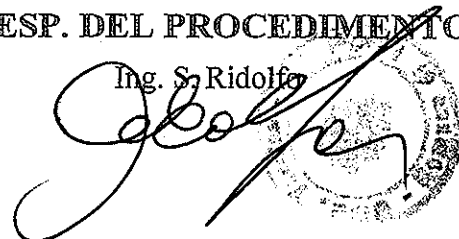



CITTA' DI LENTINI

Libero Consorzio Provinciale di Siracusa

OGGETTO: Lavori per la pavimentazione della via Garibaldi nel tratto compreso fra la via Notaro Jacopo e Piazza Raffaello – CUP: I63D180001500004 - CIG: 77497120A8

Contratto: stipulato in forma di scrittura privata in data 22/02/2019 mediante sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori R.G. n. 56 del 18/02/2019 - importo contrattuale di € 64.785,14 di cui € 63.382,14 per lavori ed € 1.403,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso del 35,6076%.

Impresa: ST srl di Randazzo (CT), C/da Gorgo Legname, Partita IVA 05513110873,;

Consegna dei lavori: in data 22 Febbraio 2019 –

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO

Il progetto originariamente approvato, interessava il tratto di via Garibaldi compreso fra la via Notaro Jacopo e la Piazza Raffaello (esclusa) e prevedeva principalmente lo svellimento della pavimentazione in mattonelle di asfalto esistente sulla sede stradale e sui marciapiedi e la successiva ripavimentazione con masselli autobloccanti di spessore cm. 8 sulla sede stradale e cm. 6 sui marciapiedi.

Durante il corso dei lavori, per cause imprevedute ed imprevedibili, si è evidenziata la necessità di operare sul progetto alcune modifiche riassumibili in due gruppi: a) un primo gruppo di lavori aggiuntivi ha avuto l'obiettivo di ampliare l'area di intervento sulla quale sono stati eseguiti i medesimi lavori previsti in contratto; b) un secondo gruppo di lavori si è reso necessario in conseguenza di quanto è stato accertato dopo lo svellimento della vecchia pavimentazione; i lavori rientranti in questa fattispecie non potevano essere programmati nel progetto originario in quanto la pavimentazione esistente non consentiva la piena conoscenza dei luoghi e i sondaggi puntuali e i sopralluoghi eseguiti in fase progettuale non potevano risultare esaustivi.

In generale quindi, tutte le variazioni apportate ai lavori hanno consentito di conseguire una migliore funzionalità dell'opera ed anche di mitigare, per quanto possibile, i disagi della circolazione stradale dei residenti nella zona e della clientela degli esercizi commerciali esistenti nella centralissima via Garibaldi.

In sintesi, le variazioni apportate al contratto sono le seguenti:

- 1) Prolungamento della pavimentazione stradale dalla linea che separa la via Garibaldi e la Piazza Raffaello sino alla sezione terminale ove tale piazzetta incrocia le vie Foscolo sul lato destro e Murganzio sul lato sinistro;
- 2) In conseguenza del prolungamento indicato al precedente punto 1) è risultato necessario raccordare la nuova pavimentazione con masselli autobloccanti con le pavimentazioni delle

vie Murganzio, Foscolo e tratto successivo di via Garibaldi che prosegue fino a Piazza Duomo.

- 3) Realizzazione in opera di nuove caditoie delle acque piovane in corrispondenza delle preesistenti "bocche di lupo".

Vengono di seguito dettagliate le variazioni sopra descritte e le motivazioni tecniche che ne hanno determinato la necessità di esecuzione.

Punto 1) Prolungamento della pavimentazione con inclusione della Piazza Raffaello sino all'incrocio con le vie Murganzio, Foscolo e tratto di via Garibaldi che termina su Piazza Duomo.

L'inclusione della Piazza Raffaello nel tratto pavimentato con il presente appalto, si è reso necessario per motivazioni funzionali ed estetiche. Infatti sulla Piazza Raffaello insistono molti negozi (Ottico, fioraio, farmacia, Banca Unicredit) che, al contrario degli esercizi commerciali esistenti nei due tratti pavimentati di via Garibaldi, sarebbero rimasti con i vecchi marciapiedi e sede stradale, determinando quindi un diverso ed ingiusto trattamento fra i negozianti che si trovano su questa via.

Punto 2) Raccordo della nuova pavimentazione con quella preesistente in corrispondenza delle intersezioni stradali ove sono presenti le basole in pietra lavica.

Tale raccordo è stato effettuato con manto di asfalto, mentre sulle tre restanti strade che dipartono dall'incrocio, è risultato necessario effettuare piccoli interventi di preparazione del piano stradale. Nel dettaglio: a) **via murganzio**: poiché questa strada è pavimentata con basolato lavico, è stato necessario rialzare un tratto di circa 2 metri di tale pavimentazione comprese anche una grata laterale di raccolta acqua piovana e un chiusino in ghisa nella parte centrale (tale chiusino è stato sostituito con uno nuovo in quanto quello preesistente risultava fortemente usurato dal passaggio dei veicoli); b) **via ugo Foscolo**: questa strada risultava pavimentata in parte con asfalto e in parte con resti sparsi di basole laviche, per cui su questo lato il raccordo è stato effettuato interamente con asfalto, previo rialzo di un chiusino in ghisa installato in un pozzetto di ispezione della rete telefonica; c) **tratto di via Garibaldi che termina su Piazza Duomo**: poiché questo tratto è pavimentato con asfalto, il nuovo tratto di pavimentazione in asfalto ha assunto una livelletta obbligata alla sua quota nella sezione iniziale.

Punto 3) Incremento del numero delle caditoie stradali di raccolta delle acque meteoriche.

In origine le acque meteoriche venivano smaltite in parte con normali caditoie dotate di grate metalliche ed in parte attraverso delle "bocche di lupo" (cioè delle aperture praticate sul piano verticale del ciglione del marciapiede), atte a convogliare l'acqua nella fognatura delle acque bianche. In fase progettuale, al fine dello smaltimento delle acque piovane della via Garibaldi, era stato confermato il mantenimento di dette bocche di lupo in quanto in precedenti prove si era riusciti a pulirle con getto d'acqua ad alta pressione a mezzo dell'autoespurgo comunale.

Nel progetto originario era stato previsto un intervento sistematico di spurgo di dette bocche di lupo, ma purtroppo già dalle prime prove effettuate, si è dovuto prendere atto che il loro grado di otturazione era tanto ostinato che anche con l'autoespurgo comunale non si è riusciti a liberarle dall'accumulo di terra e spazzatura che il ruscellamento delle acque piovane aveva trasportato all'interno delle loro tubazioni di scarico. Considerato inoltre che il previsto innalzamento della quota di calpestio della Via Garibaldi ne parzializzava ulteriormente la superficie utile di imbocco e

che quindi si rischiava di rendere ancora più precario il sistema di smaltimento delle acque piovane della via Garibaldi si è stati obbligati ad annullare le bocche di lupo, realizzando nuovi pozzetti posizionati sotto il marciapiede, in corrispondenza delle vecchie bocche di lupo; tali nuovi pozzetti hanno usufruito delle vecchie tubazioni di scarico delle bocche di lupo che, grazie allo scavo effettuato, sono state facilmente pulite dai materiali intasanti.

PUNTO 4) Variazioni al contratto di lieve entità.

La variante recepisce inoltre ulteriori piccoli interventi: sulla segnaletica verticale sono stati installati i paletti metallici a forma di S aperta invece che dritti.

INQUADRAMENTO NORMATIVO DELLE VARIANTI

Le variazioni di prezzo in aumento sono state valutate sulla base del prezziario regionale delle OO.PP. anno 2018 o in mancanza, ricavate con apposite analisi effettuate utilizzando i costi elementari già esistenti nel progetto approvato o nelle tabelle ufficiali di cui all'articolo 23, comma 7 del codice.

I lavori in variante sono stati eseguiti dalla stessa ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) punti 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., atteso che una variazione della ditta risultava palesemente impraticabile per motivi tecnici ed economici e l'affidamento ad altra ditta avrebbe comportato notevoli ritardi nell'esecuzione dell'opera.

Inoltre la necessità di modifica del contratto è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e le modifiche non alterano la natura generale del contratto.

Le variazioni sopra descritte risultano inoltre al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) la soglia di € 150.000,00; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto e le modifiche non alterano la natura complessiva del contratto.

Le lavorazioni aggiuntive di cui al punto 1), consistenti nel prolungamento della pavimentazione fino all'intersezione con le vie Murganzio e Ugo Foscolo, rientrano nel quinto d'obbligo previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 per cui si è proposto all'appaltatore, che ha accettato, di aumentare in tali termini l'importo del contratto.

I lavori di cui ai punti 2, 3, 4 e 5) rientrano nell'art. 106 comma 2), lettere a) e b), stante la manifesta natura di opere impreviste ed imprevedibili e tali da non alterare la natura generale del contratto. Per tutti questi interventi, la somma degli incrementi percentuali rispetto al contratto ammonta al 3,22 % che risulta inferiore al 15% prescritto dal comma 2 lettera b) dell'art. 106 del Codice.

Le modifiche introdotte al contratto in oggetto non hanno determinato la variazione del tempo contrattuale che è rimasto inalterato e pari a giorni 90. Si precisa infine che la variante, nel suo complesso, è contenuta entro i limiti previsti al comma 7) dell'art. 106, in quanto di importo inferiore al 50% del valore iniziale del contratto.

Si precisa infine che, ai sensi del comma 14 dell'art. 106 la suddetta variante dovrà essere inviata dal RUP, entro il termine di giorni 30 dalla sua approvazione all'Osservatorio di cui all'art. 213 tramite le sezioni regionali.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA VARIANTE

LAVORAZIONE	INCREMENTO LORDO	INCREMENTO NETTO	% VARIAZ. CONTRATTO	ART. 106, COMMA
Pavimentazione di Piazza Raffaello	19.028,91	12.253,17	18,91	12
Raccordo incrocio con le vie Murganzio e Foscolo	2.388,87	1.538,25	2,37	2, lett. b
Raccolta acque piovane	695,55	447,88	0,70	2, lett. b
Segnaletica Verticale	154,94	99,77	0,15	2, lett. b
TOTALE	22.268,27	14.339,07	22,13	

Variazione ai sensi del comma 12 (quinto d'obbligo): 18,91 % < 20 %

Variazione ai sensi del comma 2 lett. b) (varianti in corso d'opera): 3,22 % < 15 %

Variazione complessiva del contratto: 22,13 % < 50 %.

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO MODIFICATO IN FUNZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA:

A) Per lavori	€.	64.785,14
di cui:		
A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€.	63.382,14
A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas.	€.	1.403,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:		
B) Per IVA al 10% su "A"	€	6.478,51
C) Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 (2% di A))	€.	1.996,68
D) Oneri di conferimento in discarica	€	3.600,00
E) Imprevisti	€	4.585,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	16.661,02
 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€.	 81.446,16
 Ribasso di gara comprensivo del risparmio di IVA	€	 38.553,84

QUADRO ECONOMICO SCATURITO DALLA PRESENTE PERIZIA DI VARIANTE

A) Per lavori al lordo	€	122.102,36	
di cui:			
A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€.	120.699,36	
A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas.	€.	1.403,00	
A3) Lavori al netto del ribasso di gara del 35,6076	€	77.721,21	
A4) Nuovo importo contrattuale dei lavori	€		79.124,21
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:			
B) Per IVA al 10% sui lavori contrattuali	€		7.912,42
C) Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 (2% di 129.501,68)	€.		2.442,05
D) Oneri di conferimento in discarica	€		3.600,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.		13.954,47
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€.		93.078,68
Economie finali da ribasso di gara	€		26.921,32

Fanno parte integrante e sostanziale della presente variante:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Planimetria;
- 3) Elenco nuovi prezzi;
- 4) Analisi nuovi prezzi;
- 5) Computo metrico estimativo;
- 6) Quadro comparativo;
- 7) Schema atto di sottomissione.

Il direttore dei lavori
Ing. Bruno Zagami

IL RUP

(Ing. S. Ridolfo)

COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA VIA
GARIBALDI TRATTO COMPRESO FRA VIA
N. JACOPO E PIAZZA RAFFAELLO

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

ELENCO ELABORATI

- RELAZIONE TECNICA
- PLANIMETRIA
- ELENCO NUOVI PREZZI
- ANALISI NUOVI PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO COMPARATIVO
- SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

Allegato alla determina del Coordinatore 3° Settore
N. 88 del 03.06.2019
Registro Generale N. 427 del 7 GIU 2019

IL PROGETTISTA

Ing. B. Zagari

LENTINI _____

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. S. Ridolfo

+ n.4 palo "S"
attrav. pedonale fig.303
su Via Garibaldi



PIAZZA RAFFAELLO

n.1 palo "S"
60X40 SOSTA CONSENTITA
fig.79/b (vedi foto)



n.1 palo "S"
divieto accesso.
fig.47 Ø60



n.1 palo "S" buono
direz. obbligatoria
figura 81/c



n.1 palo "S"
60X40 BUS
fig.358




n.1 palo "S"
buono


n.1 palo "S"
divieto accesso.
fig.47 Ø60




staffa bifacciale
direz. obbligatoria
figura 80/a



GARIBALDI SECONDO STRALCIO

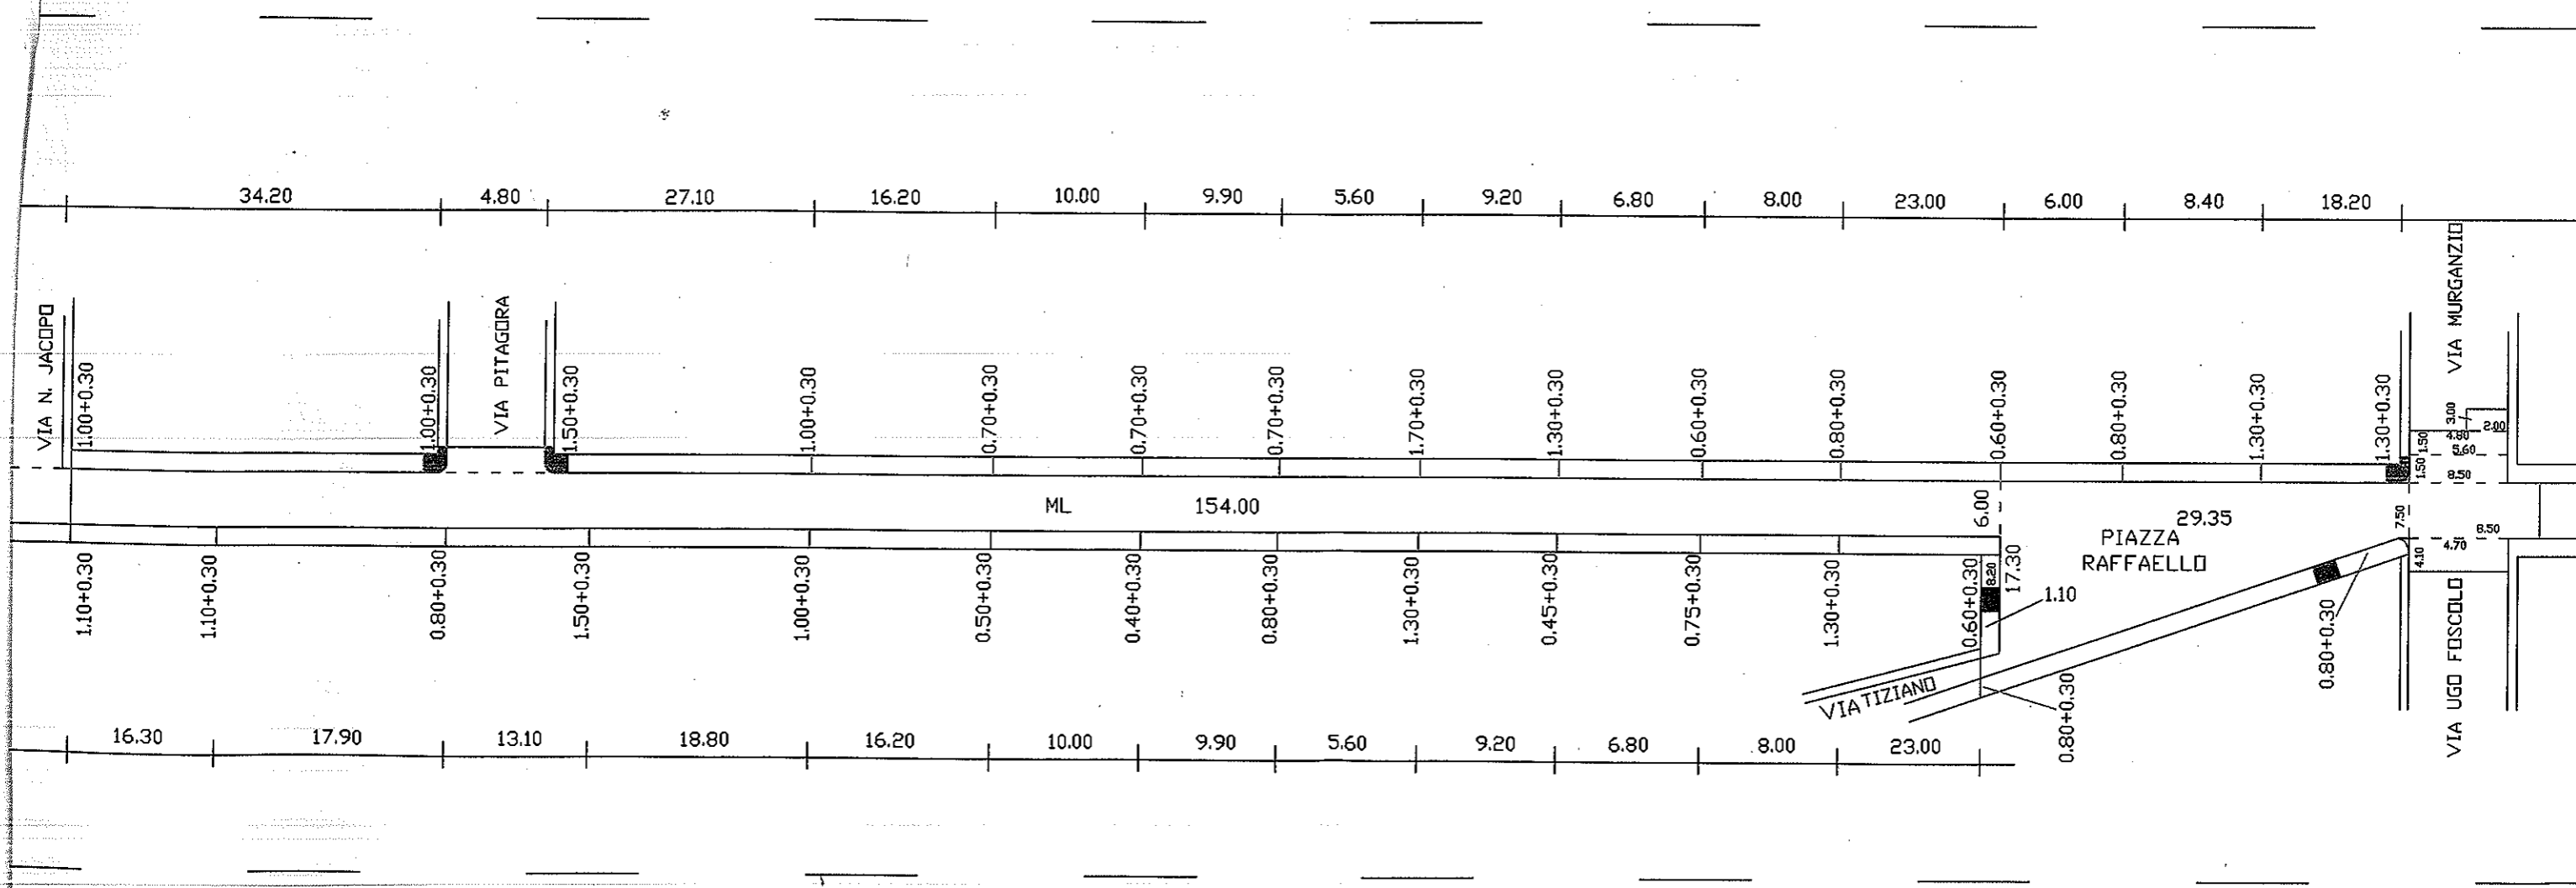

SISTEMAZIONE ORLATURA

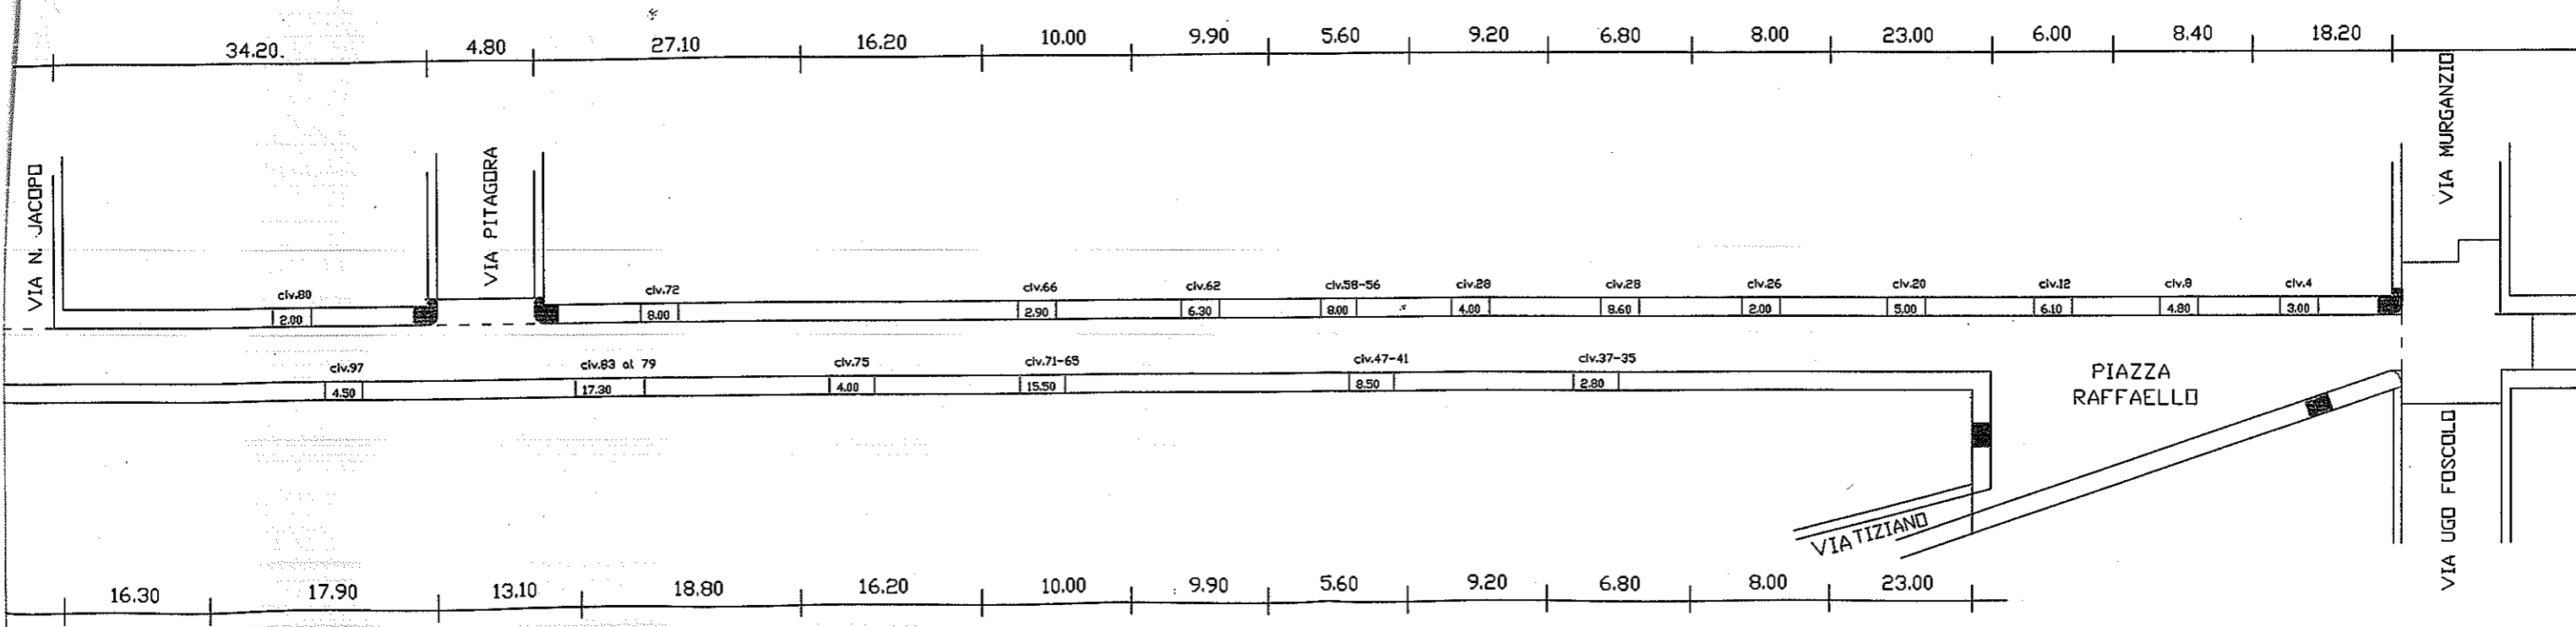

COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA VIA
GARIBALDI TRATTO COMPRESO FRA VIA
N. JACOPO E PIAZZA RAFFAELLO

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

ELENCO ELABORATI

- RELAZIONE TECNICA
- PLANIMETRIA
- ELENCO NUOVI PREZZI
- ANALISI NUOVI PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO COMPARATIVO
- SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

Delegato alla determina del Coordinatore 3° Settore
N. 88 del 03.06.2019
Registro Generale N. 627 del - 7 GIU' 2019

IL PROGETTISTA

Ing. B. Zagami



IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. S. Ridolfo

[Handwritten signature]

LENTINI _____

Comune di LENTINI
Provincia di Siracusa

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di pavimentazione della Via Garibaldi nel tratto compreso fra Via Notaro Jacopo e Piazza Raffaello

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

Lentini Li, _____


IL TECNICO

Comune di Lentini - Ufficio Tecnico - 3° Settore LL.PP.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 06.01.06.002	<p>Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore euro (due/26)</p>	m ² /cm	2,26
Nr. 2 06.02.33	<p>Smontaggio accurato della pavimentazione stradale esistente composta da basole in pietra e/o campi di acciottolato utilizzando tutte le cautele occorrenti per non danneggiare la stessa pavimentazione, previo rilievo e documentazione fotografica dello stato di fatto, ove necessario numerazione delle basole, per il successivo rimontaggio, compresa la dismissione del sottofondo, l'accatastamento in luogo indicato dalla D.L. del materiale riutilizzabile. Escluso il trasporto a discarica del materiale di scarto e gli oneri di conferimento a discarica, compreso altresì la pulizia delle basole e/o dei ciottoli per il successivo reimpiego, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. euro (quarantasei/64)</p>	mq	41,64
Nr. 3 06.02.34	<p>Ricollocazione delle basole e dell'acciottolato recuperato da realizzarsi secondo le indicazioni della D.L. nel rispetto delle sagome e della tessitura rilevata e fotografata nella fase di smontaggio, poste in opera su letto di impasto umido di sabbia e cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a kg 200 per mc di impasto, dello spessore non inferiore a cm 6/10, costipati a mano con l'uso di mazza lignea "mazzapicchio", compresa l'eventuale lavorazione a subbia a mano o a macchina della superficie a vista delle basole ricollocate, spolvero finale di sabbia pozzolana a saturazione dei giunti, la livellazione accurata del piano della pavimentazione in modo da renderlo finito perfettamente raccordato a quello esistente, pulizia finale. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. euro (trentasei/45)</p>	mq	36,45
Nr. 4 06.06.07.002	<p>Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) euro (centotrentasei/47)</p>	cad	136,47
Nr. 5 N.P.50	<p>Sovrapprezzo sostegno in ferro tubolare sagomato ad "S" del diametro di ø 60 della lunghezza di mt. 3.60 euro (venticinque/00)</p>	cadauno	25,00
Nr. 6 N.P.51	<p>Ripristino caditoie stradali raccolta acque meteoriche mediante la demolizione del massetto in calcestruzzo del piano viabile fino al raggiungimento della tubazione di scarico delle vecchie bocche di lupo, con l'ausilio di martello demolitore, compreso la regolarizzazione delle pareti del nuovo pozzetto, la realizzazione della nuova corona in c.l.s. per l'appoggio della nuova grata e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (duecentotrentaquattro/03)</p>	cadauno	284,03

Lentini Li, _____

Il Progettista
Ing. B. Zagami

Il Responsabile del Procedimento
Ing. S. Ridolfo

COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA VIA
GARIBALDI TRATTO COMPRESO FRA VIA
N. JACOPO E PIAZZA RAFFAELLO

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

ELENCO ELABORATI

- RELAZIONE TECNICA
- PLANIMETRIA
- ELENCO NUOVI PREZZI
- ANALISI NUOVI PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO COMPARATIVO
- SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

~~IL PROGETTISTA~~

Ing. B. Zagami

Allegato alla determina del Coordinatore ^{3°} Settore


N. 88 del 03.06.2019

Registro Generale N. 427 del -7 GIU. 2019

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. S. Ridolfo

LENTINI _____

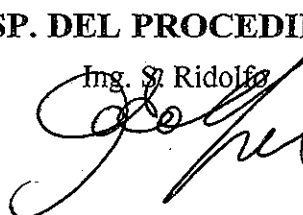

Comune di LENTINI
Provincia di Siracusa

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Pavimentazione della sede stradale della Via Garibaldi tratto Piazza Beneventano Via Donizetti-Bandiera inclusa

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

Lentini lì, _____


IL TECNICO

Comune di Lentini - Ufficio Tecnico - 3° Settore LL.PP.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Ripristino caditoie stradali raccolta acque meteoriche mediante la demolizione del massetto in calcestruzzo del
N.P.51 piano viabile fino al raggiungimento della tubazione di scarico dell ... orona in c.l.s. per l'appoggio della nuova
grata e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

ELEMENTI:

(E) [OP. 01] Operaio Comune ora	3,00	23,41	70,23	MDO
(E) [OP. 02] Operaio Qualificato ora	2,00	26,00	52,00	MDO
(E) [110] Nolo martello demolitore ora	3,00	35,00	105,00	---

Sommano euro			227,23	
Spese Generali 15.00% * (227.23) euro			34,08	

Sommano euro			261,31	
Utili Impresa 10% * (227.23) euro			22,72	

TOTALE euro / cadauno			284,03	
------------------------------	--	--	---------------	--

A RIPORTARE


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				

COSTI ELEMENTARI

Nr. 2 110	Nolo martello demolitore		euro / ora	35,00
Nr. 3 OP. 01	Operaio Comune		euro / ora	23,41
Nr. 4 OP. 02	Operaio Qualificato		euro / ora	26,00

Lentini li, _____

Il Progettista
Ing. B. Zagami



A RIPO RTARE

COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA VIA
GARIBALDI TRATTO COMPRESO FRA VIA
N. JACOPO E PIAZZA RAFFAELLO

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

ELENCO ELABORATI

- RELAZIONE TECNICA
- PLANIMETRIA
- ELENCO NUOVI PREZZI
- ANALISI NUOVI PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO COMPARATIVO
- SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

Allegato alla determina del Coordinatore 3^o Settore
N. 88 del 03.06.2019
Registro Generale N. 427 del - 7 GIU. 2019


IL PROGETTISTA

Ing. B. Zagari



IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. S. Ridolfo

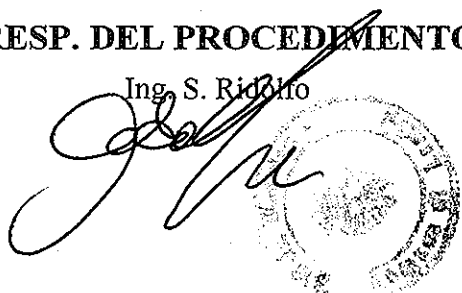

LENTINI _____

Comune di LENTINI
Provincia di Siracusa

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di pavimentazione della Via Garibaldi nel tratto compreso fra Via Notaro Jacopo e Piazza Raffaello

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

Lentini LI, _____

IL TECNICO

Comune di Lentini - Ufficio Tecnico - 3° Settore LL.PP.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							

LAVORI A MISURA

overflow (Cap I)
PAVIMENTAZIONE PIANO VIABILE (Cat I)

1/2 01.04.05	Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bi ... o a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. VIA GARIBALDI Piazza Raffaello *(larg.=(17,30+7,50)/2) innesto Via Ugo Foscolo innesto Piazza Raffaello con Via Garibaldi	7 7 7 7	154,00 29,35 4,70 8,50	6,00 12,40 4,10 7,50	6'468,00 2'547,58 134,89 446,25			
	SOMMANO mq x cmq				9'596,72	1,21	11'612,03	
2/3 N.P.51	Ripristino caditoie stradali raccolta acque meteoriche me ... occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Via Garibaldi caditoie lato Dx e Sx				15,00			
	SOMMANO cadauno				15,00	284,03	4'260,45	
3/4 06.04.02.03	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a ... a a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN) - Griglie acque piovane - botola incrocio Via Murganzio ø 60 libera	15 1			35,00 78,00	525,00 78,00		
	SOMMANO al kg				603,00	4,14	2'496,42	
4/5 N.P.03	Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocom ... posita piastra vibrante: - spessore cm 8 di colore GRANITO VIA GARIBALDI Piazza Raffaello *(larg.=(17,30+7,50)/2)		154,00 29,35	6,00 12,40	924,00 363,94			
	SOMMANO mq				1'287,94	42,14	54'273,79	
5/6 06.01.06.002	Conglomerato bituminoso chiuso per strato ... e in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore incrocio Via Garibaldi-Murganzio-Euclide *(par.ug.=(15+8)/2) incrocio Via Garibaldi-Via Ugo Foscolo *(par.ug.=(8+4)/2)	12 6	6,00 4,70	8,50 4,10	612,00 115,62			
	SOMMANO m ² /cm				727,62	2,26	1'644,42	
6/7 N.P.20	Ripristino della pavimentazione stradale tra la nuova quo ... altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Via Pitagora				1,00			
	SOMMANO corpo				1,00	494,10	494,10	
7/8 06.02.33	Smontaggio accurato della pavimentazione stradale es ... o a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. smontaggio basole innesto Via Murganzio (lung.=(8,50+5,60)/2) (lung.=(5,60+4,80)/2)		7,05 5,20 3,00	1,50 1,50 2,00	10,58 7,80 6,00			
	SOMMANO mq				24,38	41,64	1'015,18	
8/9 06.02.34	Ricollocazione delle basole e dell'acciottolato recu ... o a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. smontaggio basole innesto Via Murganzio (lung.=(8,50+5,60)/2) (lung.=(5,60+4,80)/2)		7,05 5,20 3,00	1,50 1,50 2,00	10,58 7,80 6,00			
	A RIPORTARE				24,38		75'796,39	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					24,38		75'796,39

SOMMANO mq

24,38

36,45

888,65

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI (Cat 2)

9 / 10	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simi ... mro							
01.03.04	nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.							
	VIA GARIBALDI LATO DESTRO							
	(larg.= $(1,10+0,80)/2$)	16,30	1,10	0,10	1,79			
	(larg.= $(0,80+1,50)/2$)	17,90	0,95	0,10	1,70			
	(larg.= $(1,50+1,00)/2$)	13,10	1,15	0,10	1,51			
	(larg.= $(1,50+0,50)/2$)	18,80	1,25	0,10	2,35			
	(larg.= $(1,00+0,50)/2$)	16,20	0,75	0,10	1,22			
	(larg.= $(0,50+0,40)/2$)	10,00	0,45	0,10	0,45			
	(larg.= $(0,40+0,80)/2$)	9,90	0,60	0,10	0,59			
	(larg.= $(0,80+1,30)/2$)	5,60	1,05	0,10	0,59			
	(larg.= $(1,30+0,45)/2$)	9,20	0,88	0,10	0,81			
	(larg.= $(0,40+0,75)/2$)	6,80	0,58	0,10	0,39			
	(larg.= $(0,75+1,30)/2$)	8,00	1,03	0,10	0,82			
	(larg.= $(1,30+0,60)/2$)	23,00	0,95	0,10	2,19			
	VIA GARIBALDI LATO SINISTRO							
	(larg.= $(1,50+1,00)/2$)	34,20	1,00	0,10	3,42			
	(larg.= $(1,00+0,70)/2$)	27,10	1,25	0,10	3,39			
	(larg.= $(1,00+0,70)/2$)	16,20	0,85	0,10	1,38			
	(larg.= $(1,00+0,70)/2$)	10,00	0,70	0,10	0,70			
	(larg.= $(1,00+0,70)/2$)	9,90	0,70	0,10	0,69			
	(larg.= $(0,70+1,70)/2$)	5,60	1,20	0,10	0,67			
	(larg.= $(1,70+1,30)/2$)	9,20	1,50	0,10	1,38			
	(larg.= $(1,30+0,60)/2$)	6,80	0,95	0,10	0,65			
	(larg.= $(0,60+0,80)/2$)	8,00	0,70	0,10	0,56			
	(larg.= $(0,80+0,60)/2$)	23,00	0,70	0,10	1,61			
	PIAZZA RAFFAELLO *(larg.= $(0,60+0,80)/2$)	6,00	0,70	0,10	0,42			
	(larg.= $(0,80+1,30)/2$)	8,40	1,05	0,10	0,88			
	(larg.= $(1,30+1,30)/2$)	18,20	1,30	0,10	2,37			
	(larg.= $(0,80+0,80)/2$)	32,60	0,80	0,10	2,61			
	(larg.= $(0,80+0,80)/2$)	7,40	1,10	0,10	0,81			
	SOMMANO mc					35,95	18,92	680,17
10 / 11	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui ... carica							
01.03.05	da compensarsi a parte. - per ogni mc e per ogni km							
	Quantità demolizione	12			35,95	431,40		
	SOMMANO mc x km					431,40	0,42	181,19
11 / 12	Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbon ... arico							
01.05.03	dell'impresa. - per ogni mq di superficie compattata							
	VIA GARIBALDI LATO DESTRO							
	(larg.= $(1,10+0,80)/2$)	16,30	1,10		17,93			
	(larg.= $(0,80+1,50)/2$)	17,90	0,95		17,01			
	(larg.= $(0,80+1,50)/2$)	13,10	1,15		15,07			
	(larg.= $(1,50+1,00)/2$)	18,80	1,25		23,50			
	(larg.= $(1,00+0,50)/2$)	16,20	0,75		12,15			
	(larg.= $(0,50+0,40)/2$)	10,00	0,45		4,50			
	(larg.= $(0,40+0,80)/2$)	9,90	0,60		5,94			
	(larg.= $(0,80+1,30)/2$)	5,60	1,05		5,88			
	(larg.= $(1,30+0,45)/2$)	9,20	0,88		8,10			
	(larg.= $(0,40+0,75)/2$)	6,80	0,58		3,94			
	(larg.= $(0,75+1,30)/2$)	8,00	1,03		8,24			
	(larg.= $(1,30+0,60)/2$)	23,00	0,95		21,85			
	VIA GARIBALDI LATO SINISTRO							
	(larg.= $(1,50+1,00)/2$)	34,20	1,00		34,20			
	(larg.= $(1,00+0,70)/2$)	27,10	1,25		33,88			
	(larg.= $(1,00+0,70)/2$)	16,20	0,85		13,77			
	(larg.= $(1,00+0,70)/2$)	10,00	0,70		7,00			
	(larg.= $(1,00+0,70)/2$)	9,90	0,70		6,93			
	A RIPORTARE					239,89		77'546,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					239,89		77'546,40
	(larg.=(0,70+1,70)/2)		5,60	1,20		6,72		
	(larg.=(1,70+1,30)/2)		9,20	1,50		13,80		
	(larg.=(1,30+0,60)/2)		6,80	0,95		6,46		
	(larg.=(0,60+0,80)/2)		8,00	0,70		5,60		
	(larg.=(0,80+0,60)/2)		23,00	0,70		16,10		
	PIAZZA RAFFAELLO *(larg.=(0,60+0,80)/2)		6,00	0,70		4,20		
	(larg.=(0,80+1,30)/2)		8,40	1,05		8,82		
	(larg.=(1,30+1,30)/2)		18,20	1,30		23,66		
	(larg.=(0,80+0,80)/2)		32,60	0,80		26,08		
			7,40	1,10		8,14		
	SOMMANO mq					359,47	0,71	255,22
12 / 13 N.P.02	Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocom ... posita piastra vibrante: - spessore cm 6 di colore GRANITO VIA GARIBALDI LATO DESTRO							
	(larg.=(1,10+0,80)/2)		16,30	1,10		17,93		
	(larg.=(0,80+1,50)/2)		17,90	0,95		17,01		
	(larg.=(1,50+1,00)/2)		13,10	1,15		15,07		
	(larg.=(1,50+1,00)/2)		18,80	1,25		23,50		
	(larg.=(1,00+0,50)/2)		16,20	0,75		12,15		
	(larg.=(0,50+0,40)/2)		10,00	0,45		4,50		
	(larg.=(0,40+0,80)/2)		9,90	0,60		5,94		
	(larg.=(0,80+1,30)/2)		5,60	1,05		5,88		
	(larg.=(1,30+0,45)/2)		9,20	0,88		8,10		
	(larg.=(0,40+0,75)/2)		6,80	0,58		3,94		
	(larg.=(0,75+1,30)/2)		8,00	1,03		8,24		
	(larg.=(1,30+0,60)/2)		23,00	0,95		21,85		
	VIA GARIBALDI LATO SINISTRO							
	(larg.=(1,50+1,00)/2)		34,20	1,00		34,20		
	(larg.=(1,00+0,70)/2)		27,10	1,25		33,88		
	(larg.=(1,00+0,70)/2)		16,20	0,85		13,77		
			10,00	0,70		7,00		
			9,90	0,70		6,93		
	(larg.=(0,70+1,70)/2)		5,60	1,20		6,72		
	(larg.=(1,70+1,30)/2)		9,20	1,50		13,80		
	(larg.=(1,30+0,60)/2)		6,80	0,95		6,46		
	(larg.=(0,60+0,80)/2)		8,00	0,70		5,60		
	(larg.=(0,80+0,60)/2)		23,00	0,70		16,10		
	PIAZZA RAFFAELLO *(larg.=(0,60+0,80)/2)		6,00	0,70		4,20		
	(larg.=(0,80+1,30)/2)		8,40	1,05		8,82		
	(larg.=(1,30+1,30)/2)		18,20	1,30		23,66		
	(larg.=(0,80+0,80)/2)		32,60	0,80		26,08		
			7,40	1,10		8,14		
	SOMMANO mq					359,47	35,84	12'883,40
	<nessuna> (Cap 0)							
13 / 14 N.P.01	Rimozione con cura di chiusini in ghisa e riposizionament ... si altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. - sul piano viabile riposizionamento vecchi chiusini e grate - sui marciapiedi					19,00 54,00		
	SOMMANO cad					73,00	126,70	9'249,10
	overflow (Cap 1)							
14 / 15 N.P.10	Realizzazione o sostituzione di condotta di allaccio dal ... gistero per dare l'opera completa a perfetta regola. allacci al contatore dx e sx					35,00		
	SOMMANO cadauno					35,00	224,98	7'874,30
	A RIPORTARE							107'808,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							107'808,42

15 / 16 N.P.15	Realizzazione di scivole per disabili mediante la fornitu ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.					6,00		
	SOMMANO mq					6,00	672,86	4'037,16

overflow (Cap 1)

16 / 17 N.P.25	Rimozione di vecchio cordonato di qualsiasi specie e dime ... nto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Via Garibaldi lato Dx Via Garibaldi lato SX		61,40 54,90			61,40 54,90		
	SOMMANO ml					116,30	62,28	7'243,16

17 / 18 06.06.01	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentar ... cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. segnaletica					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	135,45	541,80

18 / 19 06.06.07.002	Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle di ... lamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) segnaletica					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	136,47	818,82

19 / 20 N.P.50	Sovrapprezzo sostegno in ferro tubolare sagomato ad "S" del diametro di ø 60 della lunghezza di mt. 3.60 Segnaletica con sostegni ad "S"					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	25,00	250,00

overflow (Cap 1)
ONERI PER LA SICUREZZA (Cat 3)

20 / 1 26.01.29	Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200 ... Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. - PER LAVORAZIONI PIANO VIABILE		50,00		2,00	100,00		
	SOMMANO mq					100,00	14,03	1'403,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

122'102,36

T O T A L E euro

122'102,36

A RIPO RTARE								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	

Riepilogo CATEGORIE

001	PAVIMENTAZIONE PIANO VIABILE	76'685,04
002	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI	44'014,32
003	ONERI PER LA SICUREZZA	1'403,00
Totale CATEGORIE euro		122'102,36

Lentini Li, _____

Il Progettista
Ing. B. Zagami

Il Responsabile del Procedimento
Ing. S. Ridolfo

	A RIPORTARE
--	-------------

COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA VIA
GARIBALDI TRATTO COMPRESO FRA VIA
N. JACOPO E PIAZZA RAFFAELLO

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

ELENCO ELABORATI

- RELAZIONE TECNICA
- PLANIMETRIA
- ELENCO NUOVI PREZZI
- ANALISI NUOVI PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO COMPARATIVO
- SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

Allegato alla determina del Coordinatore 3^o Settore
N. 88 del 03.06.2019
Registro Generale N 427 - 7 GIU. 2019


IL PROGETTISTA

Ing. B. Zagari



IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. S. Ridolfi



LENTINI _____

Comune di LENTINI
Provincia di Siracusa

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: Lavori di pavimentazione della Via Garibaldi nel tratto compreso fra Via Notaro Jacopo e Piazza Raffaello

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

Lentini li, _____

IL TECNICO

Comune di Lentini - Ufficio Tecnico - 3° Settore LL.PP.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO									

LAVORI A MISURA

1 01.03.04	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simi ... ro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.	Sommano mc	35,95	35,95	---	18,92	680,17	680,17		
2 01.03.05	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui ... carica da compensarsi a parte. - per ogni mc e per ogni km	Sommano mc x km	431,40	431,40	---	0,42	181,19	181,19		
3 01.04.05	Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bi ... o a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.	Sommano mq x cmq	6'501,60	9'596,72	3'095,12	1,21	7'866,94	11'612,03	3'745,09	47,605
4 01.05.03	Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbon ... arico dell'impresa. - per ogni mq di superficie compattata	Sommano mq	359,47	359,47	---	0,71	255,22	255,22		
5 06.01.06.002	Conglomerato bituminoso chiuso per strato ... e in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore	Sommano m ² /cm	---	727,62	727,62	2,26	---	1'644,42	1'644,42	
6 06.02.33	Smontaggio accurato della pavimentazione stradale es ... o a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.	Sommano mq	---	24,38	24,38	41,64	---	1'015,18	1'015,18	
7 06.02.34	Ricollocazione delle basole e dell'acciottolato recu ... o a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.	Sommano mq	---	24,38	24,38	36,45	---	888,65	888,65	
8 06.04.02.03	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a ... a a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)	Sommano al kg	280,00	603,00	323,00	4,14	1'159,20	2'496,42	1'337,22	115,357
9 06.06.01	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentar ... cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.	Sommano cad	5,00	4,00	-1,00	135,45	677,25	541,80	135,45	-20,000
10 06.06.07.002	Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle di ... lamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)	Sommano cad	---	6,00	6,00	136,47	---	818,82	818,82	
11 06.06.11	Fornitura e collocazione, su sostegno da compensars ... a pezzo unico, nei colori, sagome e scritte regolamentari.									
	A RIPO RTARE							9'449,38	135,45	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							9'449,38	135,45	
	Sommano cad	3,00	---	-3,00	46,29	138,87	---		138,87	-100,000
12 06.06.15.002	Fornitura e collocazione di targa visual di dimens ... lamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)									
	Sommano cad	4,00	---	-4,00	159,89	639,56	---		639,56	-100,000
13 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200 ... Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.									
	Sommano mq	100,00	100,00	---	14,03	1'403,00	1'403,00			
14 N.P.01	Rimozione con cura di chiusini in ghisa e riposizionament ... si altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.									
	Sommano cad	70,00	73,00	3,00	126,70	8'869,00	9'249,10	380,10		4,286
15 N.P.02	Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocom ... posita piastra vibrante: - spessore cm 6 di colore GRANITO									
	Sommano mq	359,47	359,47	---	35,84	12'883,40	12'883,40			
16 N.P.03	Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocom ... posita piastra vibrante: - spessore cm 8 di colore GRANITO									
	Sommano mq	928,80	1'287,94	359,14	42,14	39'139,63	54'273,79	15'134,16		38,667
17 N.P.10	Realizzazione o sostituzione di condotta di allaccio dal ... gistero per dare l'opera completa a perfetta regola.									
	Sommano cadauno	35,00	35,00	---	224,98	7'874,30	7'874,30			
18 N.P.15	Realizzazione di scivole per disabili mediante la fornitu ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.									
	Sommano mq	6,00	6,00	---	672,86	4'037,16	4'037,16			
19 N.P.20	Ripristino della pavimentazione stradale tra la nuova quo ... altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.									
	Sommano corpo	4,00	1,00	-3,00	494,10	1'976,40	494,10		1'482,30	-75,000
20 N.P.25	Rimozione di vecchio cordonato di qualsiasi specie e dime ... nto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.									
	Sommano ml	120,00	116,30	-3,70	62,28	7'473,60	7'243,16		230,44	-3,083
21 N.P.31	Espurgo di caditoie acque piovane esistenti, comprendent ... mente per il collocamento della nuova grata acque bianche.									
	Sommano cadauno	12,00	---	-12,00	381,60	4'579,20	---		4'579,20	-100,000
22 N.P.50	Sovrapprezzo sostegno in ferro tubolare sagomato ad "S" del diametro di ø 60 della lunghezza di mt. 3.60									
	Sommano cadauno	---	10,00	10,00	25,00	---	250,00	250,00		
	A RIPORTARE							25'213,64	7'205,82	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							25'213,64	7'205,82	

23 Ripristino caditoie stradali raccolta acque meteoriche me ... occorra per dare l'opera finita a perfetta
 N.P.51 regola d'arte.

Sommano cadauno --- 15,00 15,00 284,03 --- 4'260,45 4'260,45

A RIPO RTARE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO									

RIEPILOGO

Importo Totale euro

99'834,09 122'102,36 29'474,09 7'205,82

Totale variazione euro

22'268,27 22,305

Lentini li, _____

Il Progettista
Ing. E. Zagami

Il Responsabile del Procedimento
Ing. S. Ridolfo

	A RIPORTARE							29'474,09	7'205,82	
--	-------------	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	--

COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA VIA
GARIBALDI TRATTO COMPRESO FRA VIA
N. JACOPO E PIAZZA RAFFAELLO

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

ELENCO ELABORATI

- RELAZIONE TECNICA
- PLANIMETRIA
- ELENCO NUOVI PREZZI
- ANALISI NUOVI PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO COMPARATIVO
- SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

IL PROGETTISTA
Ing. R. Xagami



LENTINI _____

L'IMPRESA

ST s.r.l.

CDA GORGIO LEGNAME - SINGRANDAZZO (CT)
C.F. e P. IVA: 05703110873
Tel.: 331/3083467 - email: stsrirandazzo@gmail.com

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. S. Ridolfo

Allegato alla determina del Coordinatore 3° Settore
N. 88 del 03.06.2019
Registro Generale N. 427 del - 7 GIU. 2019.



CITTÀ DI LENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

UFFICIO TECNICO - 3° SETTORE LL.PP.

SCHEMA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(Art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.l.)

OGGETTO: Lavori di pavimentazione della Via Garibaldi nel tratto compreso fra Via Notaro Jacopo e Piazza Raffaello

CONTRATTO perfezionato con Determina Reg. Gen. n. 56 del 18/02/2019

IMPRESA: ST srl - Randazzo (CT) c/da Gorgo legname

L'anno duemiladiciannove, il giorno __ del mese di _____ in LENTINI

PREMESSO

- CHE con Determina Reg. Gen. n. 56 del 18/02/2019 l'impresa ST srl di Randazzo (CT) , P.I. n. 05513110873 ha assunto i lavori di cui trattasi, per un importo al netto del ribasso d'asta del 35,6076 pari ad Euro 64.785,14 (diconsi euro sessantaquattromilasettecentottantacinque/14);

- Che in corso d'opera si è riscontrato la necessità di introdurre nuovi prezzi non previsti nel progetto principale e concordati con il Verbale Concordamento Nuovi Prezzi N°1, del 21 Marzo 2019, che vengono di seguito riportati:

Elenco nuovi prezzi:

1) 6.6.7.2 - Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)

CADAUNO

€. 136,47

2) N.P. 50 - Sovrapprezzo sostegno in ferro tubolare sagomato ad "S" del diametro di ø 60 della lunghezza di mt. 3.60

Cadauno

€. 25,00

3) N.P. 51 - Ripristino caditoie stradali raccolta acque meteoriche mediante la demolizione del massetto in calcestruzzo del piano viabile fino al raggiungimento della tubazione di scarico delle vecchie bocche di lupo, con l'ausilio di martello demolitore, compreso la regolarizzazione delle pareti del nuovo pozzetto, la realizzazione della nuova corona in c.l.s. per l'appoggio della nuova grata e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Cadauno

€. 284,03

4) 6.1.6.2 - Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e

aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore

Per ogni cm/mq

€. 2,26

5) 6.2.33 - Smontaggio accurato della pavimentazione stradale esistente composta da basole in pietra e/o campi di acciottolato utilizzando tutte le cautele occorrenti per non danneggiare la stessa pavimentazione, previo rilievo e documentazione fotografica dello stato di fatto, ove necessario numerazione delle basole, per il successivo rimontaggio, compresa la dismissione del sottofondo, l'accatastamento in luogo indicato dalla D.L. del materiale riutilizzabile. Escluso il trasporto a discarica del materiale di scarto e gli oneri di conferimento a discarica, compreso altresì la pulizia delle basole e/o dei ciottoli per il successivo reimpiego, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

Per ogni mq

€. 41,64

6) 6.2.34 - Ricollocazione delle basole e dell'acciottolato recuperato da realizzarsi secondo le indicazioni della D.L. nel rispetto delle sagome e della tessitura rilevata e fotografata nella fase di smontaggio, poste in opera su letto di impasto umido di sabbia e cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a kg 200 per mc di impasto, dello spessore non inferiore a cm 6/10, costipati a mano con l'uso di mazza lignea "mazzapicchio", compresa l'eventuale lavorazione a subbia a mano o a macchina della superficie a vista delle basole ricollocate, spolvero finale di sabbia pozzolana a saturazione dei giunti, la livellazione accurata del piano della pavimentazione in modo da renderlo finito perfettamente raccordato a quello esistente, pulizia finale. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

Per ogni mq

€. 36,45

- Che è stata pertanto redatta apposita una variante e suppletiva con assestamento somme sempre dell'importo netto contrattuale pari ad Euro 79.124,21 (diconsi euro settantanove milacentoventiquattro/21) per lavori al netto del RIBASSO d'asta del 33,5506% di cui al contratto principale;

- Che detta variante è stata approvata con determina del Coordinatore del 3° settore n° _____ del _____ Registro Generale;

- Che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale, e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi N° 1 e dal presente Atto di Sottomissione;

TUTTO CIO PREMESSO

Con il presente atto si conviene quanto segue:

- Sig. Mazza Vincenzo Amministratore Unico dell'impresa appaltatrice, P.I. n. 05513110873 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori o diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

- I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale;

- I lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale, quelli del Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi N° 1 redatto in data 21 Marzo 2019 ed i Nuovi Prezzi descritti nel presente Atto di Sottomissione applicando il RIBASSO d'asta del 35,6076%.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Direttori dei Lavori
(Ing. Bruno Zagarù)



Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Salvatore Riboldo)

L'Impresa

ST S.p.A.

CDA GORGOLEGNANE - 5106 RANDAZZO (SI)
C.F. e P. IVA: 05513110873
Tel. 331 9083467 - email: stsi@randazzo@gmail.com

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

Dal 7 GIU. 2019,

Al 22 GIU. 2019

col n. ... 1034/Rep. Perbbel.

Lentini li,

Il Responsabile Ufficio Protocollo e Mess

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

Dal 7 GIU. 2019,

Al 22 GIU. 2019


al n. _____ e per quindici giorni consecutivi -- ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n.44 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme al suo originale per la pubblicazione.

Lentini: 7 GIU 2019



IL FUNZIONARIO INCARICATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(*Gabriella Buccheri*)