



CITTA' DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 7

data 21 GEN 2019

OGGETTO: Cantieri di lavoro ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 01/07/1968 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018. Approvazione ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 del progetto esecutivo dei lavori "Rifacimento intonaco porzione di muro su via Piave" e del relativo quadro economico. CUP. I65I1900000002

L'anno duemiladiciannove, il giorno Ventuno del mese di gennaio alle ore 15,00 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
1. BOSCO Saverio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. SAGGIO Dario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore
3. BRANCATO Rita	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessora
4. BUFALINO Alessio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
5. VALENTI Alessio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vicesindaco

TOTALE

3 2

Assiste il Segretario Generale M.C. FLORESTA Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1)

modifiche/sostituzioni (1)

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91. (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Cantieri di lavoro ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 01/07/1968 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018. Approvazione ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 del progetto esecutivo dei lavori "Rifacimento intonaco porzione di muro su via Piave" e del relativo quadro economico. CUP. I65 I9 000000 002

Proponente: IL SINDACO e/o L'ASSESSORE

Proponente/Redigente: IL FUNZIONARIO

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

PREMESSO CHE:

- L'art. 15 comma 2 della Legge Regionale n. 3/2016 prevede l'istituzione dei cantieri di lavoro a favore dei Comuni della Sicilia con popolazione inferiore a 150.000 abitanti a favore dei disoccupati;
- Con D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha pubblicato il piano di riparto dei Cantieri di Lavoro, inserendo tra i beneficiari il Comune di Lentini, per un importo di € 205.761,32, importo spettante secondo i criteri stabiliti dall'art. 36 della L.R. 6/2009;
- Con D.D.G. n. 9483 del 08/08/2018 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha pubblicato l'avviso pubblico che stabilisce le linee guida e le modalità operative di presentazione dei progetti;
- Con Delibera di Giunta Municipale n. 02 del 18/01/2019 sono stati individuate le opere da realizzare, tra cui il progetto denominato: "Rifacimento intonaco porzione di muro su via Piave";
- Con Determina del 3° Settore n. 05 del 21/1/19 sono stati nominati il RUP, il REO ed il progettista dell'opera;

CONSIDERATO CHE:

- Il progettista nominato ha presentato il progetto esecutivo per l'intervento de quo per un importo di € 24.655,03 e con il seguente quadro economico:

1) Trattamento economico personale di direzione	€	1.189,80
2) Trattamento economico lavoratori	€	6.280,20
3) Assicurazioni sociali personale di direzione	€	557,82
4) Assicurazioni sociali lavoratori	€	1.859,40
5) Organizzazione e varie	€	1.850,00
6) Materiali ecc	€	12.917,81

Totale cantiere € 24.655,03

ATTESO CHE l'opera progettata è conforme, allo strumento urbanistico vigente (P.R.G.) ed al regolamento edilizio comunale e alle norme di attuazione.

VISTO il verbale di validazione del progetto del progetto esecutivo redatto dal Responsabile Unico del Procedimento il giorno 21/01/2019 ai sensi dell'art. 26 c.8 di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che il progetto de quo è corredato da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO che l'area oggetto d'intervento è di proprietà del Comune di Lentini, per cui nell'ambito del progetto non sono previste procedure espropriative;

CONSIDERATO che i prezzi unitari applicati alle varie categorie sono stati desunti dal prezzario generale regionale 2018 valido per la prov. Di Siracusa;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso in data 21/01/2019 dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Bruno Zagami a norma dell'art. 5 della L.R. n. 12/2011;

VERIFICATO che occorre procedere all'approvazione del progetto in linea amministrativa, ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, denominato **"Rifacimento intonaco porzione di muro su via Piave"**, redatto in ottemperanza alle Direttive di cui al D.D.G. 9483 del 09/08/2018;

PROPONE

alla Giunta Municipale :

- DI APPROVARE** in linea amministrativa, ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 il progetto denominato **"Rifacimento intonaco porzione di muro su via Piave"**, individuato come opera da realizzare con Delibera di Giunta Municipale n. 2/2019, che viene allegato in uno alla presente Determina per farne parte integrante e sostanziale;
- DI APPROVARE** conseguenzialmente il quadro economico del progetto, ammontante a complessivi € 24.655,03, così suddivisi:

1) Trattamento economico personale di direzione	€	1.189,80
2) Trattamento economico lavoratori	€	6.280,20
3) Assicurazioni sociali personale di direzione	€	557,82
4) Assicurazioni sociali lavoratori	€	1.859,40
5) Organizzazione e varie	€	1.850,00
6) Materiali ecc	€	12.917,81

- DI DARE ATTO** che la mancata adozione del presente provvedimento e degli atti conseguenziali comporterà danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;
- DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per l'Ente comunale, in quanto i fondi per i lavori sono a totale carico regionale.

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
(ing. Bruno Zagami)

Proposta di Deliberazione n. 7 del 21 GEN 2019

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li. 21/1/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li. 21/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Sarolito



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA

G.M. N. 7 DEL 21 GEN 2019

COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
3° Settore Lavori Pubblici

Oggetto: Cantiere Regionale di Lavoro ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 01/07/1968 e succ. modifiche. D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 pubblicato nella GURS n. 37 del 24.08.2018. Progetto denominato: Rifacimento intonaco porzione di muro su via Piave C.U.P. I 65 I 9 0000 0000 2

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016)

L'anno **2019** il giorno ventuno del mese di Gennaio, in Lentini, presso l'U.T.C. sito in via Macello il sottoscritto ing. Bruno Zagami, quale R.U.P. del progetto in oggetto,

PREMESSO CHE:

- In data 18/01/2019, con Delibera di G.M. n. 02, l'Amministrazione Comunale ha individuato i progetti da realizzare ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L.R. n. 3 del 17/03/2016 e al D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, pubblicato nella GURS n. 37 del 24/08/2018;
- Con Determina del Coordinatore del 3° Settore n. _____ del _____ è stato nominato il RUP del presente progetto, ing. Bruno Zagami, nonché il progettista dell'opera, la dott.ssa Cinzia Vasile, tecnico comunale in forza presso il 4° Settore;

CONSIDERATO CHE:

- Il progettista incaricato ha redatto il progetto esecutivo indicato in oggetto ed in particolare denominato "Rifacimento intonaco porzione di muro su via Piave";

TENUTO CONTO CHE il progetto ammonta a complessivi € 24.655,03, e dunque risulta contenuto entro i limiti economici previsti per singolo progetto dal D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018;

Ha proceduto alle seguenti verifiche:

- a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli da 25 a 34 del DPR 207/2010;
- b) conformità del progetto alle direttive di cui al D.D.G. 9483/2018;
- c) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- d) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, descrittivi e tecnico economici, previsti dal Regolamento;
- e) esistenza dei computi metrico - estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;

f) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

g) Spesa prevista per l'intervento contenuta entro i limiti previsti dal D.D.G. 9483 del 09/08/2018 per singolo progetto;

RITENUTO di dover provvedere alla verifica del progetto esecutivo di cui sopra;

VISTO l'art. 26 del D.Lgs 50/2016;

Il sottoscritto ing. Bruno Zagami, in qualità di Responsabile unico del procedimento

DICHIARA

VERIFICATO ai sensi di legge il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto redatto dal progettista ;

ing. Bruno Zagami

Per quanto sopra, Il sottoscritto ing. Bruno Zagami, in qualità di Responsabile unico del procedimento

Visto l'art.26 comma 8 del D.lvo n.50/2016:

DICHIARA

VALIDATO, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento Il progetto esecutivo dei lavori di **"Rifacimento intonaco porzione di muro su via Piavei"**;redatto dalla dott.ssa Cinzia Vasile e composto dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica;
- Corografia della zona con indicazione dell'opera ;
- Elaborati grafici;
- Computo metrico estimativo;
- Calcolo analitico del fabbisogno dei materiali;
- Calcolo analitico del fabbisogno della manodopera;
- Allegato B: Preventivo di spesa;
- Elaborato fotografico – Stato di fatto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

Ing. Bruno Zagami



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA

G.M. N. 7 DEL 21 GEN 2019

COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
3° Settore Lavori Pubblici

Oggetto: Cantiere Regionale di Lavoro ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 01/07/1968 e succ. modifiche. D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 pubblicato nella GURS n. 37 del 24.08.2018. Progetto denominato: Rifacimento intonaco porzione di muro su via Piave C.U.P. I65I900000002

PARERE TECNICO

(Art.5 della Legge Regionale n. 12 del 12 Luglio 2011)

L'anno **2019** il giorno ventuno del mese di Gennaio, in Lentini, presso l'U.T.C. sito in via Macello il sottoscritto ing. Bruno Zagami, quale R.U.P. del progetto in oggetto,

PREMESSO CHE:

- In data 18/01/2019, con Delibera di G.M. n. 02, l'Amministrazione Comunale ha individuato i progetti da realizzare ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L.R. n. 3 del 17/03/2016 e al D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, pubblicato nella GURS n. 37 del 24/08/2018;
- Con Determina del Coordinatore del 3° Settore n. _____ del _____ è stato nominato il RUP del presente progetto, ing. Bruno Zagami, nonché il progettista dell'opera, la dott.ssa Cinzia Vasile, tecnico comunale in forza presso il 4° Settore;

CONSIDERATO CHE:

- Il progettista incaricato ha redatto il progetto esecutivo indicato in oggetto ed in particolare denominato "Rifacimento intonaco porzione di muro su via Piave";

TENUTO CONTO CHE

- il progetto redatto dal progettista, dott.ssa Cinzia Vasile, ammonta a complessivi € 24.655,03, e si compone dei seguenti elaborati:
- Relazione tecnica;
- Corografia della zona con indicazione dell'opera ;
- Elaborati grafici;
- Computo metrico estimativo;
- Particolari costruttivi;
- Calcolo analitico del fabbisogno dei materiali;
- Calcolo analitico del fabbisogno della manodopera;
- Allegato B: Preventivo di spesa;
- Elaborato fotografico – Stato di fatto.

Il progetto prevede la reintonacatura di alcuni pannelli murari sul muro di recinzione della villa Marconi prospiciente la via Piave fino all'intersezione con la via Mazzini, mediante rimozione del vecchio intonaco e reintonacatura con intonaco civile tradizionale di tipo LI Vigni o Terranova con colori tenui.

L'Ammontare del progetto, pari a complessivi € 24.655,03 risulta contenuto entro i limiti economici previsti per singolo progetto dal D.D.G. n. 9483/2018.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO CHE :

- Il progetto esecutivo risulta completo degli elaborati richiesti dalla normativa;
- I prezzi sono ritenuti congrui, in quanto desunti dal Prezzario Regionale per la Regione Sicilia attualmente vigente e dall'analisi dei costi per la redazione dei cantieri di lavoro di cui al D.DD.GG. n. 159 del 14/10/2009;

ESPRIME

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

sul progetto redatto ai sensi del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 denominato "Rifacimento intonaco porzione di muro su via Piave" e redatto dalla dott.ssa Cinzia Vasile, tecnico comunale in forza presso il 4° Settore;

LA CONGRUITA' DEI PREZZI ADOPERATI

sul progetto redatto ai sensi del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 denominato "Rifacimento intonaco porzione di muro su via Piave" e redatto dalla dott.ssa Cinzia Vasile, tecnico comunale in forza presso il 4° Settore, desunti dal Prezzario Regionale per la Regione Sicilia attualmente vigente e dall'analisi dei costi per la redazione dei cantieri di lavoro di cui al D.DD.GG. n. 159 del 14/10/2009-;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
Ing. Bruno Zagami





Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia
delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro

Comune di Lentini
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Oggetto :

PROGETTO ESECUTIVO DI CANTIERE SCUOLA PER
DISOCCUPATI (L.R. 17/03/2016 n. 3 - D.D.G. 9483/09/08/2018)

Ubicazione :


RIFACIMENTO INTONACO PORZIONE DI MURO SU
VIA PIAVE

ELABORATI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA
C.M. N. 7 DEL 21 GEN 2019

- RELAZIONE TECNICA
- COROGRAFIA DELLA ZONA CON INDICAZIONE DELL'OPERA
- ELABORATI GRAFICI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DEI MATERIALI
- CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DELLA MANODOPERA
- ALLEGATO B: PREVENTIVO DI SPESA
- ELABORATO FOTOGRAFICO - STATO DI FATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento

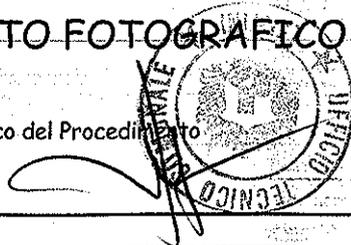

Il Progettista

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

COMUNE DI LENTINI

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

OGGETTO: LENTINI: RIFACIMENTO INTONACO PORZIONE DI MURO SULLA VIA
PIAVE

Il presente progetto di "Cantiere di Lavoro" consiste nel rifacimento dell'intonaco di una porzione muraria su via Piave, ed in particolare il tratto di muro della villa Marconi che prospetta sulla Piave, fino all'intersezione con la via Mazzini.

Il muro è suddiviso in 7 pannelli murari di origine tufacea aventi un passo regolare in lunghezza (ml. 15,50), ad eccezione dell'ultimo pannello ed un'altezza variabile, atteso che la via Piave presenta una livelletta non pianeggiante ma si presenta in leggera salita verso la via Mazzini.

Ogni pannello risulta riquadrato da elementi in pietra lavica sia come fascia basamentale che come elementi verticali.

La motivazione principale dell'intervento riguarda lo stato di degrado in cui versa il muro, con l'intonaco ammalorato in più parti e dunque l'intervento in questione ha come scopo quello di ripristinare il decoro architettonico del muro.

Si precisa che l'altezza massima del muro non eccede i ml. 3.50 e pertanto il progetto non prevede ponteggio.

L'altezza limitata del pannello di altezza maggiore (circa 3 ml.) rende abbastanza agevole l'intervento

L'intervento prevede sinteticamente le seguenti opere:

- a) Rimozione dell'intonaco preesistente fino al rinvenimento della muratura;
- b) Reintonacatura dei pannelli con intonaco civile tradizionale costituito da un primo strato di rinzaffo, un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda;
- c) Apposizione sulle pareti di strato di finitura del tipo "Li Vigni o Terranova", di colore tenue.

Gli oneri di conferimento in discarica sono stati conteggiati in modo forfettario.

Il progetto in argomento sarà realizzato mediante "cantiere di lavoro" per disoccupati, allo scopo di fornire alle maestranze che ne avranno titolo un carattere formativo ed educativo.

Si prevede di fornire il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere di progetto a ditte locali, opportunamente attrezzate anche per il trasporto delle stesse.

Il previsto cantiere prevede la occupazione di n. 10 operai comuni oltre uno qualificato. I primi saranno occupati per n. 18 giornate lavorative a n. 7 ore/giorno, il secondo per n. 12 giornate lavorative per n. 7 ore/giorno.

Il comune di Lentini provvederà alla predisposizione e redazione del Piano di Sicurezza ai mezzi d'opera, alle attrezzature ed agli indumenti di sicurezza necessari per eseguire, nel tempo previsto e con il numero degli operai stabilito, il presente progetto.

L'importo complessivo del progetto è pari ad € 24.655,03, così suddivisi:


RIEPILOGO

1	Trattamento economico personale di direzione	€ 1.189,80
2	Trattamento economico lavoratori	€ 6.280,20
3	Assicurazioni sociali Personale di direzione	€ 557,82
4	Assicurazioni sociali lavoratori	€ 1.859,40
5	Organizzazione e varie	€ 1.850,00
6	Materiali, etc.	€ 12.917,81

TOTALE CANTIERE

€ 24.655,03

Per approvazione tecnica
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Bruno Zagami



Il Progettista
Dott.ssa Cinzia Vasile

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cinzia Vasile".



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia
delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro

Comune di Lentini
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Oggetto :

**PROGETTO ESECUTIVO DI CANTIERE SCUOLA PER
DISOCCUPATI** (L.R. 17/03/2016 n. 3 - D.D.G. 9483/09/08/2018)

Ubicazione :

**RIFACIMENTO INTONACO PORZIONE DI MURO SU
VIA PIAVE**

ELABORATI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL LA


G.M. N. 7 DEL 21 GEN 2019

- RELAZIONE TECNICA
- COROGRAFIA DELLA ZONA CON INDICAZIONE DELL'OPERA
- ELABORATI GRAFICI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DEI MATERIALI
- CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DELLA MANODOPERA
- ALLEGATO B: PREVENTIVO DI SPESA
- ELABORATO FOTOGRAFICO - STATO DI FATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Progettista



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia
delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro

Comune di Lentini
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Oggetto :

PROGETTO ESECUTIVO DI CANTIERE SCUOLA PER
DISOCCUPATI (L.R. 17/03/2016 n. 3 - D.D.G. 9483/09/08/2018)

Ubicazione :


RIFACIMENTO INTONACO PORZIONE DI MURO SU
VIA PIAVE

ELABORATI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
N. _____ DEL _____

- RELAZIONE TECNICA
- COROGRAFIA DELLA ZONA CON INDICAZIONE DELL'OPERA
- ELABORATI GRAFICI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DEI MATERIALI
- CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DELLA MANODOPERA
- ALLEGATO B: PREVENTIVO DI SPESA
- ELABORATO FOTOGRAFICO - STATO DI FATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Progettista

Computo metrico
PROGETTO ESECUTIVO DI UN CANTIERE SCUOLA PER DISOCCUPATI SITO IN VIA PIAVE

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Annotazioni
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		
1	21.1.14	<p>Computo</p> <p>DEMOLIZIONE E DISMISSIONE. Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.</p>						
2	21.1.11	<p>Pannello 2</p> <p>Pannello 3</p>		10,00	3,00		30,000	
			10,00	3,00		30,000		
				Sommano		mq	60,000	
		<p>DEMOLIZIONE E DISMISSIONE. Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</p> <p>Spessore di intonaco previsto cm. 5</p>						
		Pannello 1	5,000	15,50	2,80		217,000	
		Pannello 2	5,000	15,50	2,50		193,750	
		Pannello 3	5,000	15,50	2,00		155,000	
3	9.1.7	<p>Pannello 4</p> <p>Pannello 5</p> <p>Pannello 6</p> <p>Pannello di testata</p>	5,000	15,50	1,60		124,000	
			5,000	15,50	1,20		93,000	
			5,000	15,50	0,80		62,000	
			5,000	10,70	0,35		18,725	
				Sommano		mq x cm	863,475	
		<p>INTONACI PER ESTERNI ED INTERNI. Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinforzo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 + 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>						
		Pannello 1		15,50	2,80		43,400	
		Pannello 2		15,50	2,50		38,750	
		Pannello 3		15,50	2,00		31,000	
		Pannello 4		15,50	1,60		24,800	
		Pannello 5		15,50	1,20		18,600	
		Pannello 6		15,50	0,80		12,400	
		Pannello di testata		10,70	0,35		3,745	
				Sommano		mq	172,695	
4	9.1.9.1	<p>Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>.nei colori bianco e tenui;</p>						
		Pannello 1		15,50	2,80		43,400	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Annotazioni	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso			
5	1.2.5.1	Pannello 2		15,50	2,50		38,750		
		Pannello 3		15,50	2,00		31,000		
		Pannello 4		15,50	1,60		24,800		
		Pannello 5		15,50	1,20		18,600		
		Pannello 6		15,50	0,80		12,400		
		Pannello di testata		10,70	0,35		3,745		
		Sommano				mg	172,695		
		Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro							
		,per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.							
		Si assume una distanza della discarica più vicina pari a Km. 15 Lunghezza:172.695	15,000	172,70				2590,500	
Sommano				mc x km	2590,500				
6	E.1	Carriola con ruota gommata	3,000				3,000		
7	E.2	Pale complete di manico					3,000		
8	E.4	Regola in alluminio da mt. 2	5,000				5,000		
9	E.3	Caldarelle in plastica pesante	2,000				2,000		
10	E.5	Martello da carpenteria	8,000				8,000		
11	E.6	Martelline - picozza	4,000				4,000		
12	E.7	Regola in alluminio da m. 4	5,000				5,000		
13	E.8	Scarponi antinfortunistici	2,000				2,000		
14	E.9	Cassetta medica di pronto soccorso	15,000				15,000		
15	E.10	Gilet ad alta visibilità	1,000				1,000		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Annotazioni
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		
16	E.11	Livella a bolla da cm. 40	15,000				15,000	
					Sommano	cad.	15,000	
17	E.12	Piccone con manico in plastica	2,000				2,000	
					Sommano	cad.	2,000	
18	E.13	Cazzuole	3,000				3,000	
					Sommano	cad.	3,000	
19	E.14	Scope industriali da cm. 40	5,000				5,000	
					Sommano	cad.	5,000	
20	E.15	Rete arancione per recinzione di cantiere in rotoli da ml. 25	3,000				3,000	
					Sommano	cad.	3,000	
21	E.16	Picchetti in ferro Ø 12 completo di copriferro	8,000				8,000	
					Sommano	cad.	8,000	
22	E.17	Tavole da cm. 10 per una lunghezza di m. 4	64,000				64,000	
					Sommano	cad.	64,000	
23	E.18	Tavole da cm. 10 per una lunghezza di m. 2	5,000				5,000	
					Sommano	cad.	5,000	
24	E.19	Chiodi fi 6 in acciaio al pacco	5,000				5,000	
					Sommano	cad.	5,000	
25	E.20	oneri di conferimento in discarica	1,000				1,000	
					Sommano	cad.	1,000	
26	A.1	Si valutano a corpo 25 tonnellate di materiale				25000,00	25000,000	
		Trasporto con carriola alla distanza media di cm. 40 di materiale proveniente dagli scavi						
		Lunghezza: 172.695		172,70			172,700	
		Computo			Sommano	mc.	172,700	
		16/01/2019						

Comune di LENTINI

Provincia di SIRACUSA

Oggetto: **PROGETTO ESECUTIVO DI UN CANTIERE SCUOLA PER
DISOCCUPATI SITO IN VIA PIAVE**

Committente:

COSTI PER LA SICUREZZA

16/01/2019

Computo metrico estimativo
PROGETTO ESECUTIVO DI UN CANTIERE SCUOLA PER DISOCCUPATI SITO IN VIA TERMINI ANGOLO VIA PATTI

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
1	26.6.1	Computo							
		DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	18,000				18,000		
2	26.6.6	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.			Sommano		18,000	€ 9,78	€ 176,04
		DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.	18,000				18,000		
3	26.6.8	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.			Sommano		18,000	€ 1,02	€ 18,36
		Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40,	18,000		Sommano		18,000	€ 2,30	€ 41,40
	26.7.1.1	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40,							

A riportare . € 235,80

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
								Riporto € 235,80	
5	26.7.1.2	<p>sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.</p> <p>- Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego.</p> <p>Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.</p> <p>- Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo</p>	1,000		Sommano	cad	1,000		
							1,000	€ 394,74	€ 394,74
6	26.7.7	<p>LOCALI DI SERVIZIO E BARACCAMENTI. Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere.</p> <p>- per ogni mese d'impiego</p>	1,000		Sommano	cad	1,000		
							1,000	€ 126,50	€ 126,50
		Computo							
		Sommano € 877,74							
		IMPORTO DEI LAVORI							
		Totale € 877,74							
		16/01/2019							
								A riportare. € 877,74	

COSTI PER LA SICUREZZA

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo
26.6.1	Elmetto di sicurezza	18	€ 9,78	€ 176,04
26.6.6	Maschera di protez.	18	€ 1,02	€ 18,36
26.6.8	Guanti di protez.	18	€ 2,30	€ 41,40
26.7.1	Locale igienico	1	€ 394,74	€ 394,74
26.7.1.2	Locale igienico	1	€ 126,50	€ 126,50
26.7.7	Bagno chimico port.	1	€ 120,70	€ 120,70
Sommano				€ 877,74
IVA 22%				€ 193,10
TOTALE				€ 1.070,84
Spese per visite mediche		(€ 35,00 x 11)		€ 385,00
Formazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 (80*10)				€ 800,00
Totale costi sicurezza				€ 2.255,84



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia
delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro

Comune di Lentini
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Oggetto :

PROGETTO ESECUTIVO DI CANTIERE SCUOLA PER
DISOCCUPATI (L.R. 17/03/2016 n. 3 - D.D.G. 9483/09/08/2018)

Ubicazione :


RIFACIMENTO INTONACO PORZIONE DI MURO SU
VIA PIAVE

ELABORATI

- RELAZIONE TECNICA
- COROGRAFIA DELLA ZONA CON INDICAZIONE DELL'OPERA
- ELABORATI GRAFICI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DEI MATERIALI
- CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DELLA MANODOPERA
- ALLEGATO B: PREVENTIVO DI SPESA
- ELABORATO FOTOGRAFICO - STATO DI FATTO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
N. _____ DEL _____

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Progettista
[Signature]

CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DEI MATERIALI (INCLUSI NOLI E TRASPORTI)

(Decreto n. 137 del 04/09/2009 - Circ. Assessoriale LL.PP. 16/09/2009 - Circ. Ass. Lavoro 05/10/2009)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit. (P)	Manodopera % (I)	Prezzo netto (Pcs)	Costo unitario	Importo
E.1	Carriola con ruota gommata	3	€ 49,50	0,00%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 45,54	€ 136,62
E.2	Palé complete di manico	5	€ 14,50	0,00%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 13,34	€ 66,70
E.3	Caldarelle in plastica pesante	8	€ 4,00	0,00%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 3,68	€ 29,44
E.4	Regola in alluminio da m. 2	2	€ 14,00	0,00%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 12,88	€ 25,76
E.5	Martello da carpenteria	4	€ 12,00	0,00%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 11,04	€ 44,16
E.6	Martelline - Picozza	5	€ 9,50	0,00%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 8,74	€ 43,70
E.7	Regola in alluminio da m. 4	2	€ 28,00	0,00%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 25,76	€ 51,52
E.8	Scarponi antinfortunistici	15	€ 40,00	0,00%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 36,80	€ 552,00
E.9	Cassetta medica di Pronto Soccorso	1	€ 74,00	0,00%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 68,08	€ 68,08
E.10	Gilet ad alta visibilità	15	€ 5,80	0,00%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 5,34	€ 80,04
E.11	Livella a bolla da cm. 40	2	€ 24,00	0,00%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 22,08	€ 44,16
E.12	Piccone con manico in plastica	3	€ 26,00	0,00%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 23,92	€ 71,76
E.13	Cazzuole	5	€ 14,50	0,00%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 13,34	€ 66,70
E.14	Scope industriali da cm. 40	3	€ 12,50	0,00%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 11,50	€ 34,50
E.15	Rete arancione per recinz. Cant. Rotolo ml. 25	8	€ 58,00	0,00%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 53,36	€ 426,88
E.16	Picchetti in ferro ø 12 completo di copriferro	64	€ 1,95	0,00%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 1,79	€ 114,82
E.17	Tavole da cm. 10 per una lunghezza di ml. 4,00	5	€ 4,50	0,00%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 4,14	€ 20,70
E.18	Tavole da cm. 10 per una lunghezza di ml. 2,00	5	€ 2,60	0,00%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 2,39	€ 11,96
E.19	Chiodi da 6 in acciaio al pacco	1	€ 12,00	0,00%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 11,04	€ 11,04
E.1	Oneri di conferimento in discarica	25000	0,0085	0,00%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 0,01	€ 195,50
21.1.14	Rimozione di opere in ferro	60	€ 7,39	45,67%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 2,92	€ 175,05
21.1.11	Rimozione di intonaco interno o esterno	863,475	€ 3,49	46,41%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 1,35	€ 1.164,08
9.1.7	Intonaco per esterni	172,695	€ 24,02	42,15%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 10,46	€ 1.805,58
9.1.9.1	Strato di finitura	172,695	€ 18,62	43,50%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 7,82	€ 1.349,74
1.2.5.1	Trasporto di materie provenienti dagli scavi	2590,5	€ 0,52	0,00%	$Pcs=(P/1,25-P*I)*1,15$	€ 0,48	€ 1.239,30

TOTALE € 7.829,78

Di cui per spese generali

13,64% € 1.067,98



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia
delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro

Comune di Lentini
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Oggetto :

**PROGETTO ESECUTIVO DI CANTIERE SCUOLA PER
DISOCCUPATI** (L.R. 17/03/2016 n. 3 - D.D.G. 9483/09/08/2018)

Ubicazione :


**RIFACIMENTO INTONACO PORZIONE DI MURO SU
VIA PIAVE**

ELABORATI

- RELAZIONE TECNICA
- COROGRAFIA DELLA ZONA CON INDICAZIONE DELL'OPERA
- ELABORATI GRAFICI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DEI MATERIALI
- CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DELLA MANODOPERA
- ALLEGATO B: PREVENTIVO DI SPESA
- ELABORATO FOTOGRAFICO - STATO DI FATTO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
N. _____ DEL

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Progettista

CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DELLA MANODOPERA
(Decreto n. 137 del 04/09/2009 - Circ. Assessoriale LL.PP. 16/09/2009 - Circ. Ass. Lavoro 05/10/2009)

Descrizione	costo	ore/giorno	costo orario
Operaio comune (OP1)	€ 34,86	7	€ 4,98
Operaio qualificato (OP2)	€ 61,11	7	€ 8,73

Codice	Descrizione	Quantità	Rifer. Prezz. Cant. Lav.	Prezzo	Manod. %	PCS	Costo manodopera	ore	(ore) OP1	Costo OP1	ore	(ore) OP2	Costo OP2
21.1.14	Rimozione di opere in ferro	60	A.24	€ 7,39	45,67%	€ 2,92	€ 4,47	0,06	3,6	€ 17,93	0	0	€ -
21.1.11	Rimozione intonaco interno od est.	172,695	A.21	€ 3,49	46,41%	€ 1,35	€ 2,14	2,1	362,6595	€ 1.806,04	0	0	€ -
9.1.7	Intonaco per esterni	172,695	G.7	€ 24,02	42,15%	€ 10,46	€ 13,56	3,5	604,4325	€ 3.010,07	0,3	51,8085	€ 452,29
9.1.9.1	Strato di finitura Li Vigni	172,695	G.8	€ 18,62	43,50%	€ 7,82	€ 10,80	1,5	259,0425	€ 1.290,03	0,2	34,539	€ 301,53
1.2.5.1	Trasporto di materie	2590,5		€ 0,52	0,00%	€ 0,48	€ 0,04	0	0	€ -	0	0	€ -
	Trasporto con carriola m. 40	8,63475	A.1	€ 0,00	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	7	60,44325	€ 301,01	0	0	€ -
									1290,17775	€ 6.425,09		86,3475	€ 753,81

RIEPILOGO FABBISOGNO DELLA MANODOPERA
(Decreto n. 137 del 04/09/2009 - Circ. Assessoriale LL.PP. 16/09/2009 - Circ. Ass. Lavoro 05/10/2009)

DENOMINAZIONE	QUANTITA'	N. OPERAI	H/GIORNO	GIORNI lavorativi
OP1 OPERAIO COMUNE	1290,17775	10	7	18
OP2 OPERAIO QUALIFICATO	86,3475	1	7	12



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia
delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro

Comune di Lentini
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Oggetto :

PROGETTO ESECUTIVO DI CANTIERE SCUOLA PER
DISOCCUPATI (L.R. 17/03/2016 n. 3 - D.D.G. 9483/09/08/2018)

Ubicazione :

RIFACIMENTO INTONACO PORZIONE DI MURO SU
VIA PIAVE


ELABORATI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL

N. _____ DEL _____

- RELAZIONE TECNICA
- COROGRAFIA DELLA ZONA CON INDICAZIONE DELL'OPERA
- ELABORATI GRAFICI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DEI MATERIALI
- CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DELLA MANODOPERA
- ALLEGATO B: PREVENTIVO DI SPESA
- ELABORATO FOTOGRAFICO - STATO DI FATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Progettista

PREVENTIVO DI SPESA

Allegato B

(Decreto n. 137 del 04/09/2009 - Circ. Assess. LL.PP. 16/09/2009 - Circ. Ass. Lavoro 05/10/2009)

CANTIERE DI LAVORO

LENTINI - REINTONACATURA TRATTO MURARIO DI VIA PIAVE

NATURA DEI LAVORI

OPERE EDILI

ENTE PROMOTORE

COMUNE DI LENTINI

SEDE DI DIREZIONE DEL CANTIERE

COMUNE DI LENTINI

DURATA DEL CANTIERE

MESI 1

GIORNI

18

PARI A GIORNATE LAVORATIVE

180

NUMERO DI LAVORATORI

10

ORE DI LAVORO GIORNALIERE

7. OLTRE UN'ORA DI INTERVALLO PER CONSUMAZIONE PASTI

1

Tattamento economico personale di direzione

Direttore	giorni	costo /giorn.	costo complessivo	Rateo 13^ Mensilità	Totale
1	18	€ 61,20	€ 1.101,60	€ 88,20	€ 1.189,80

Istruttore	giorni	costo /giorn.	costo complessivo	Rateo 13^ Mensilità	Totale
0	0	€ 52,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totale complessivo € 1.189,80

2

Tattamento economico dei lavoratori

Lavoratori	giorni	costo /giorn.	costo complessivo	Totale
10	18	€ 34,89	€ 6.280,20	€ 6.280,20

Totale complessivo € 6.280,20

3

Assicurazione sociale Personale di direzione (salvo conguaglio)

Personale	giorni	costo /giorn.	costo complessivo	Totale
1	18	€ 30,99	€ 557,82	€ 557,82

Totale complessivo € 557,82

4

Assicurazione sociale Lavoratori (salvo conguaglio)

Operaio Comune	giorni	costo /giorn.	costo complessivo	Totale
10	18	€ 10,33	€ 1.859,40	€ 1.859,40

Totale complessivo € 1.859,40

5

Organizzazione e varie

a)	Postali, cancelleria, stampati	€ 100,00
b)	Tabella indicativa di cantiere	€ 150,00
c)	Spese forfetarie di progettazione 25% del 2%	
	Importo	Quota compenso incentivante progettazione
	€ 20.000,00	25% del 2% Importo lavori
		€ 100,00
d)	Spese del responsabile del Procedimento	
	Importo	Quota compenso incentivante RUP
	€ 0,00	€ 0,00
e)	Spese per collaudo tecnico amministrativo	
		€ 1.500,00

Totale complessivo € 1.850,00

6

Materiali, Trasporti, etc.

a)	Materiali a piè d'opera, trasporti e noli	€ 7.829,78
	di cui per spese generali 13,64%	€ 1.067,98
b)	IVA al 22%	€ 1.722,55
c)	Costi per la sicurezza	€ 2.255,84
d)	Manodopera qualificata	€ 733,32
e)	Oneri assicurativi manodopera qualificata	€ 376,32
f)	manodopera specializzata	€ 0,00
g)	Oneri assicurativi manodopera specializzata	€ 0,00

TOTALE € 12.917,81

RIEPILOGO

1	Trattamento economico personale di direzione	€ 1.189,80
2	Trattamento economico lavoratori	€ 6.280,20
3	Assicurazioni sociali Personale di direzione	€ 557,82
4	Assicurazioni sociali lavoratori	€ 1.859,40
5	Organizzazione e varie	€ 1.850,00
6	Materiali, etc.	€ 12.917,81

TOTALE CANTIERE

€ 24.655,03



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia
delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro

Comune di Lentini
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Oggetto :

PROGETTO ESECUTIVO DI CANTIERE SCUOLA PER
DISOCCUPATI (L.R. 17/03/2016 n. 3 - D.D.G. 9483/09/08/2018)

Ubicazione :

RIFACIMENTO INTONACO PORZIONE DI MURO SU
VIA PIAVE

ELABORATI


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
N. _____ DEL _____


- RELAZIONE TECNICA
- COROGRAFIA DELLA ZONA CON INDICAZIONE DELL'OPERA
- ELABORATI GRAFICI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DEI MATERIALI
- CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DELLA MANODOPERA
- ALLEGATO B: PREVENTIVO DI SPESA
- ELABORATO FOTOGRAFICO - STATO DI FATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento




Il Progettista

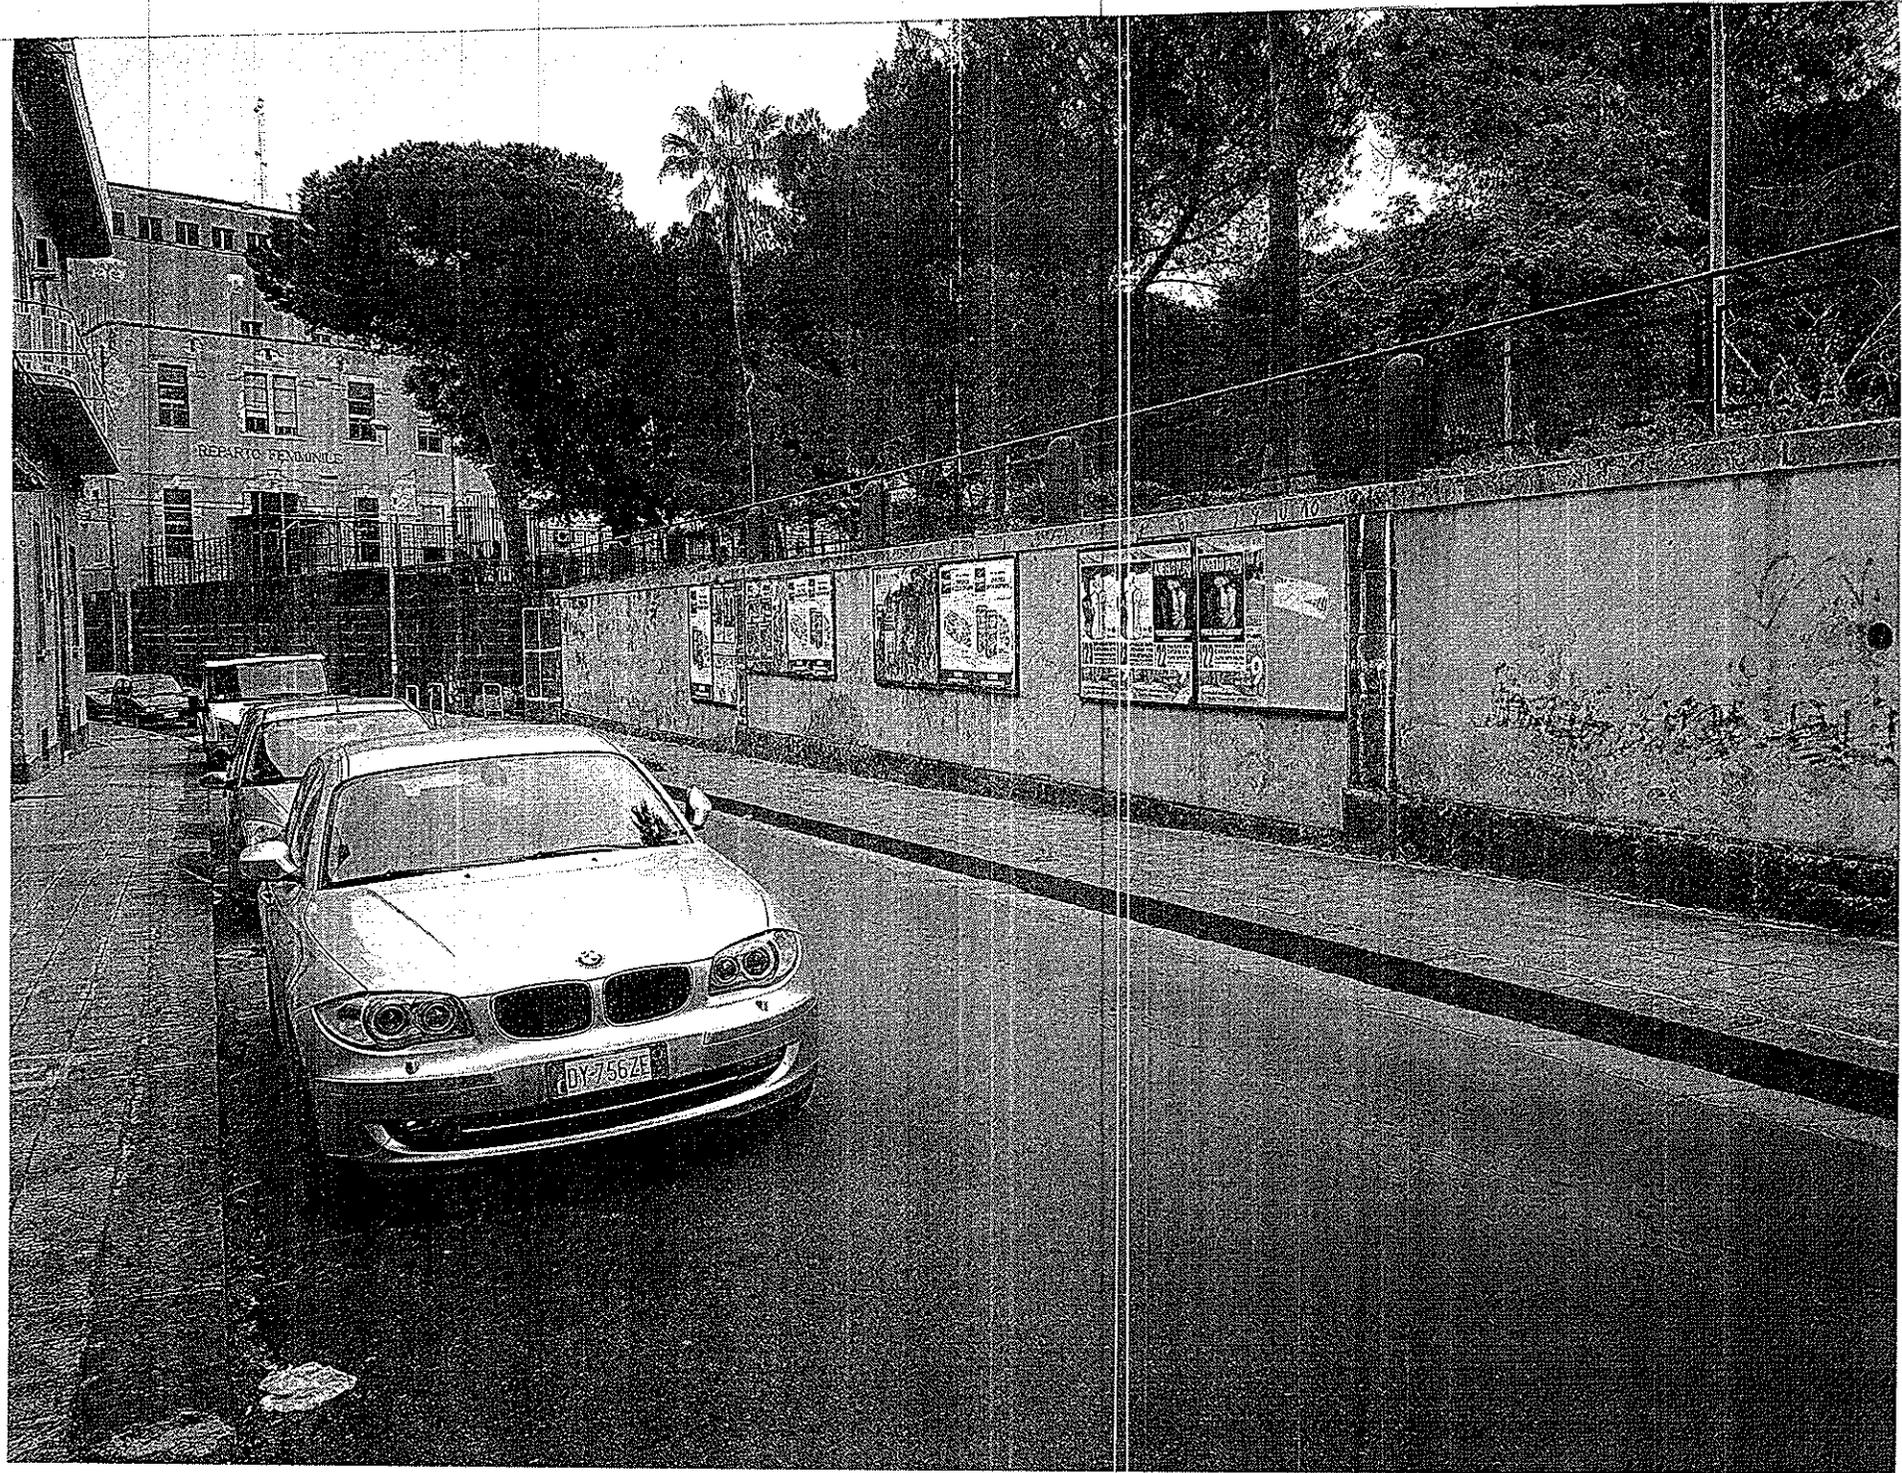

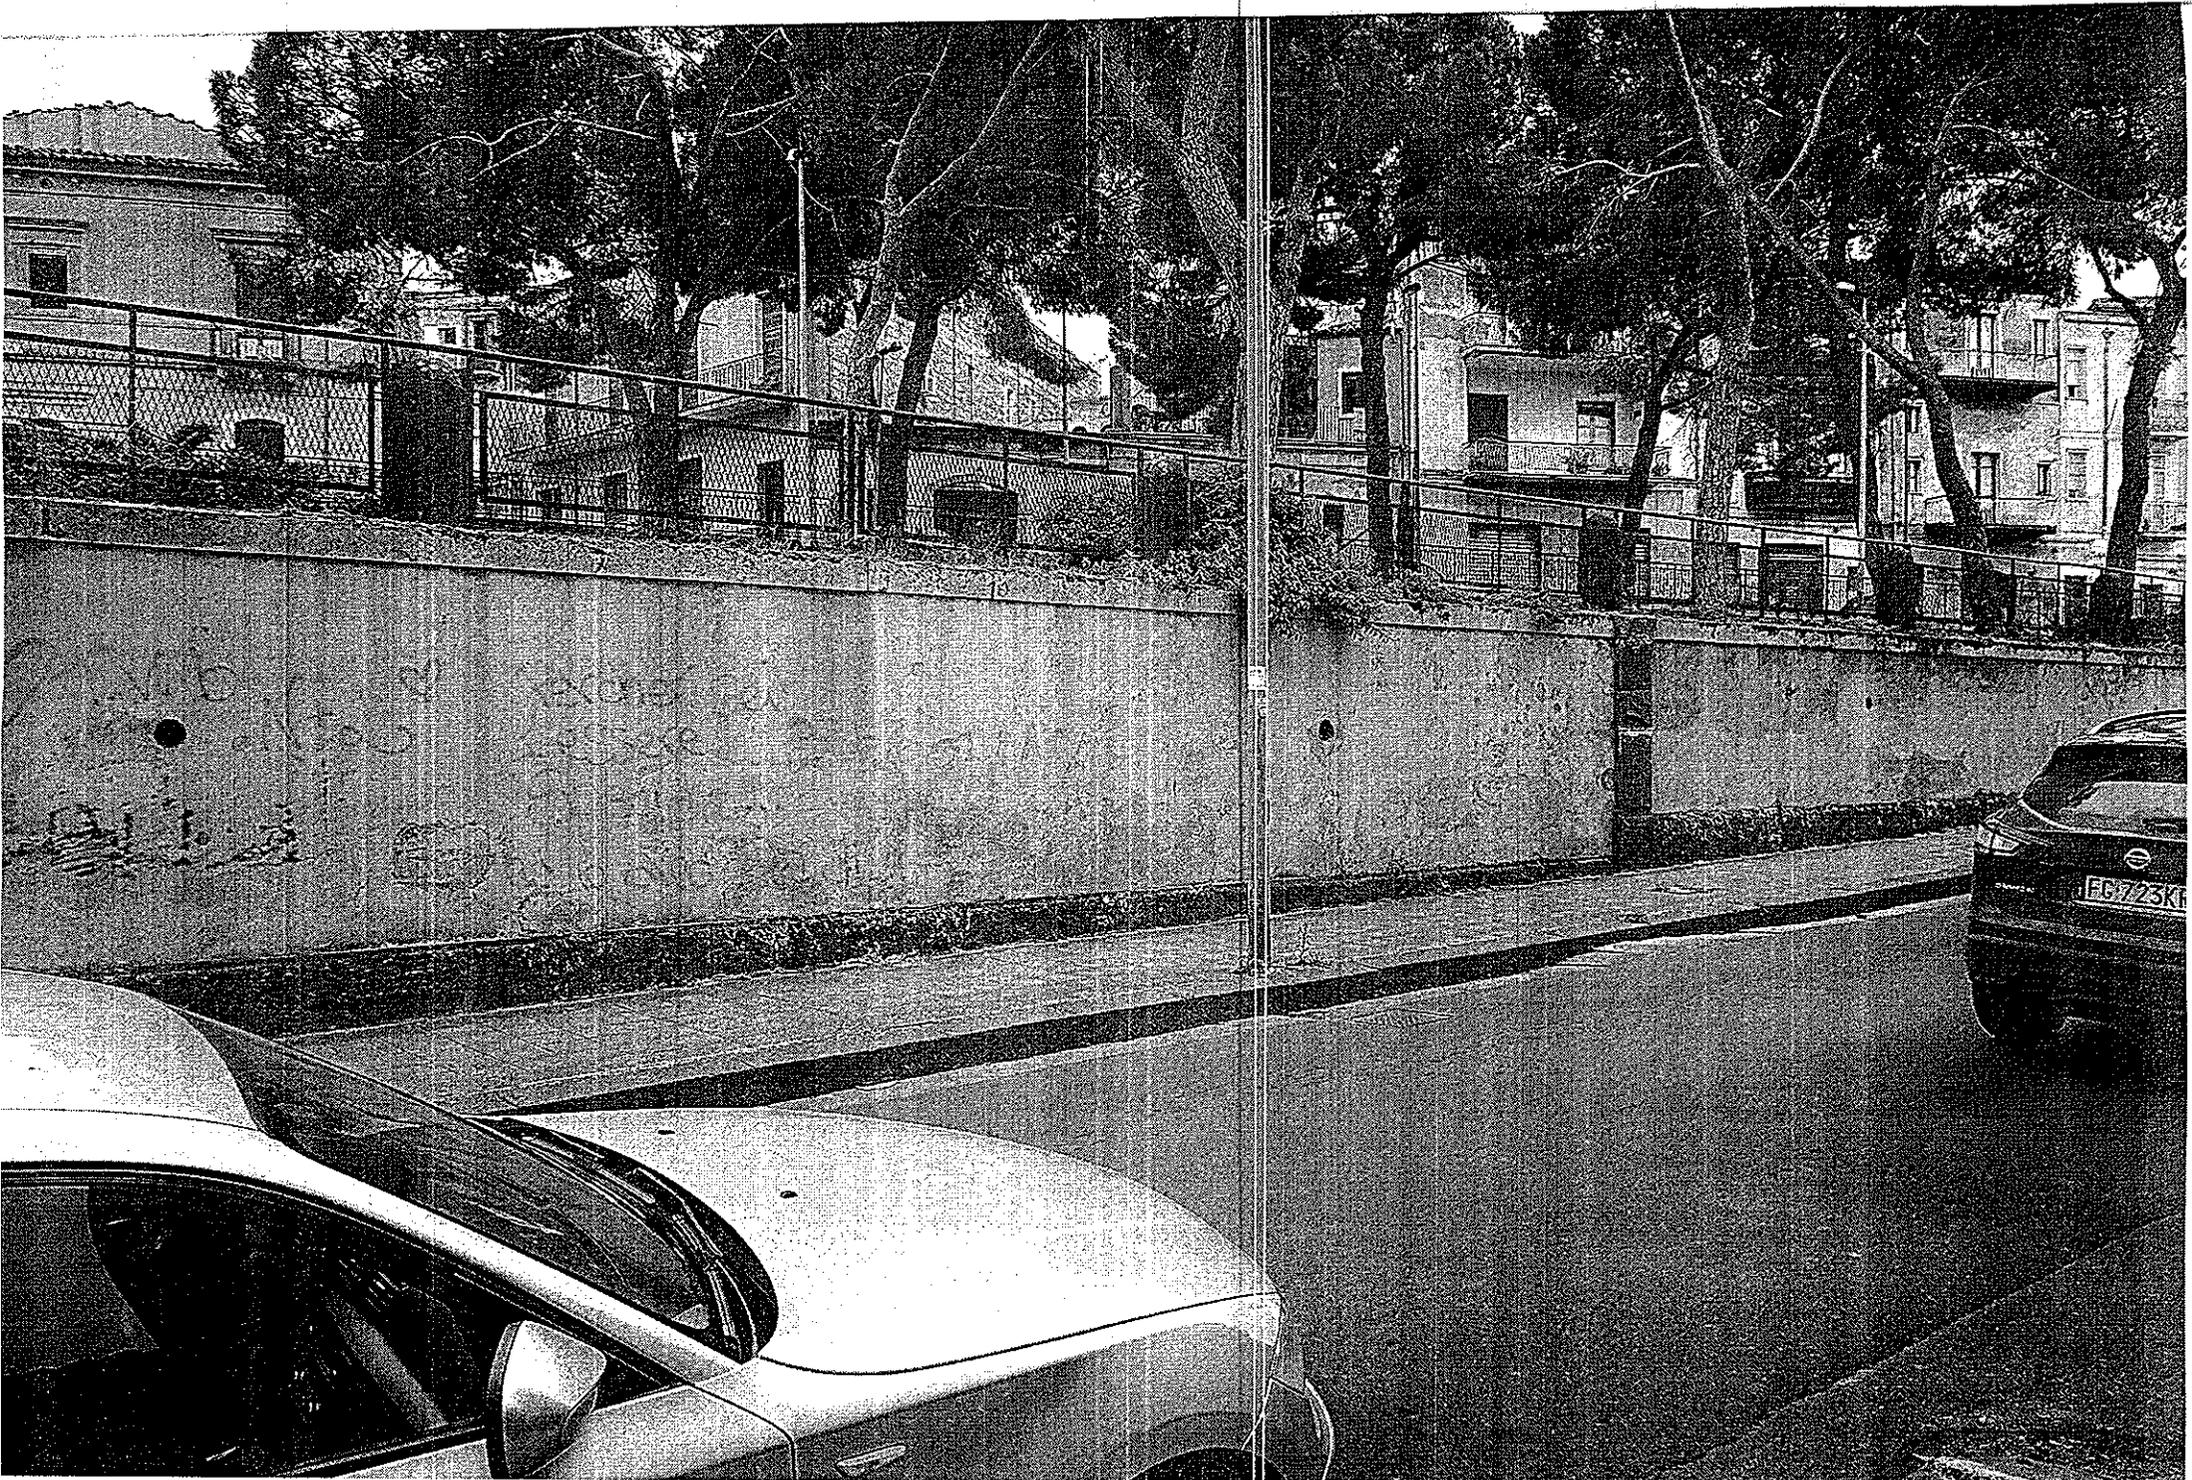



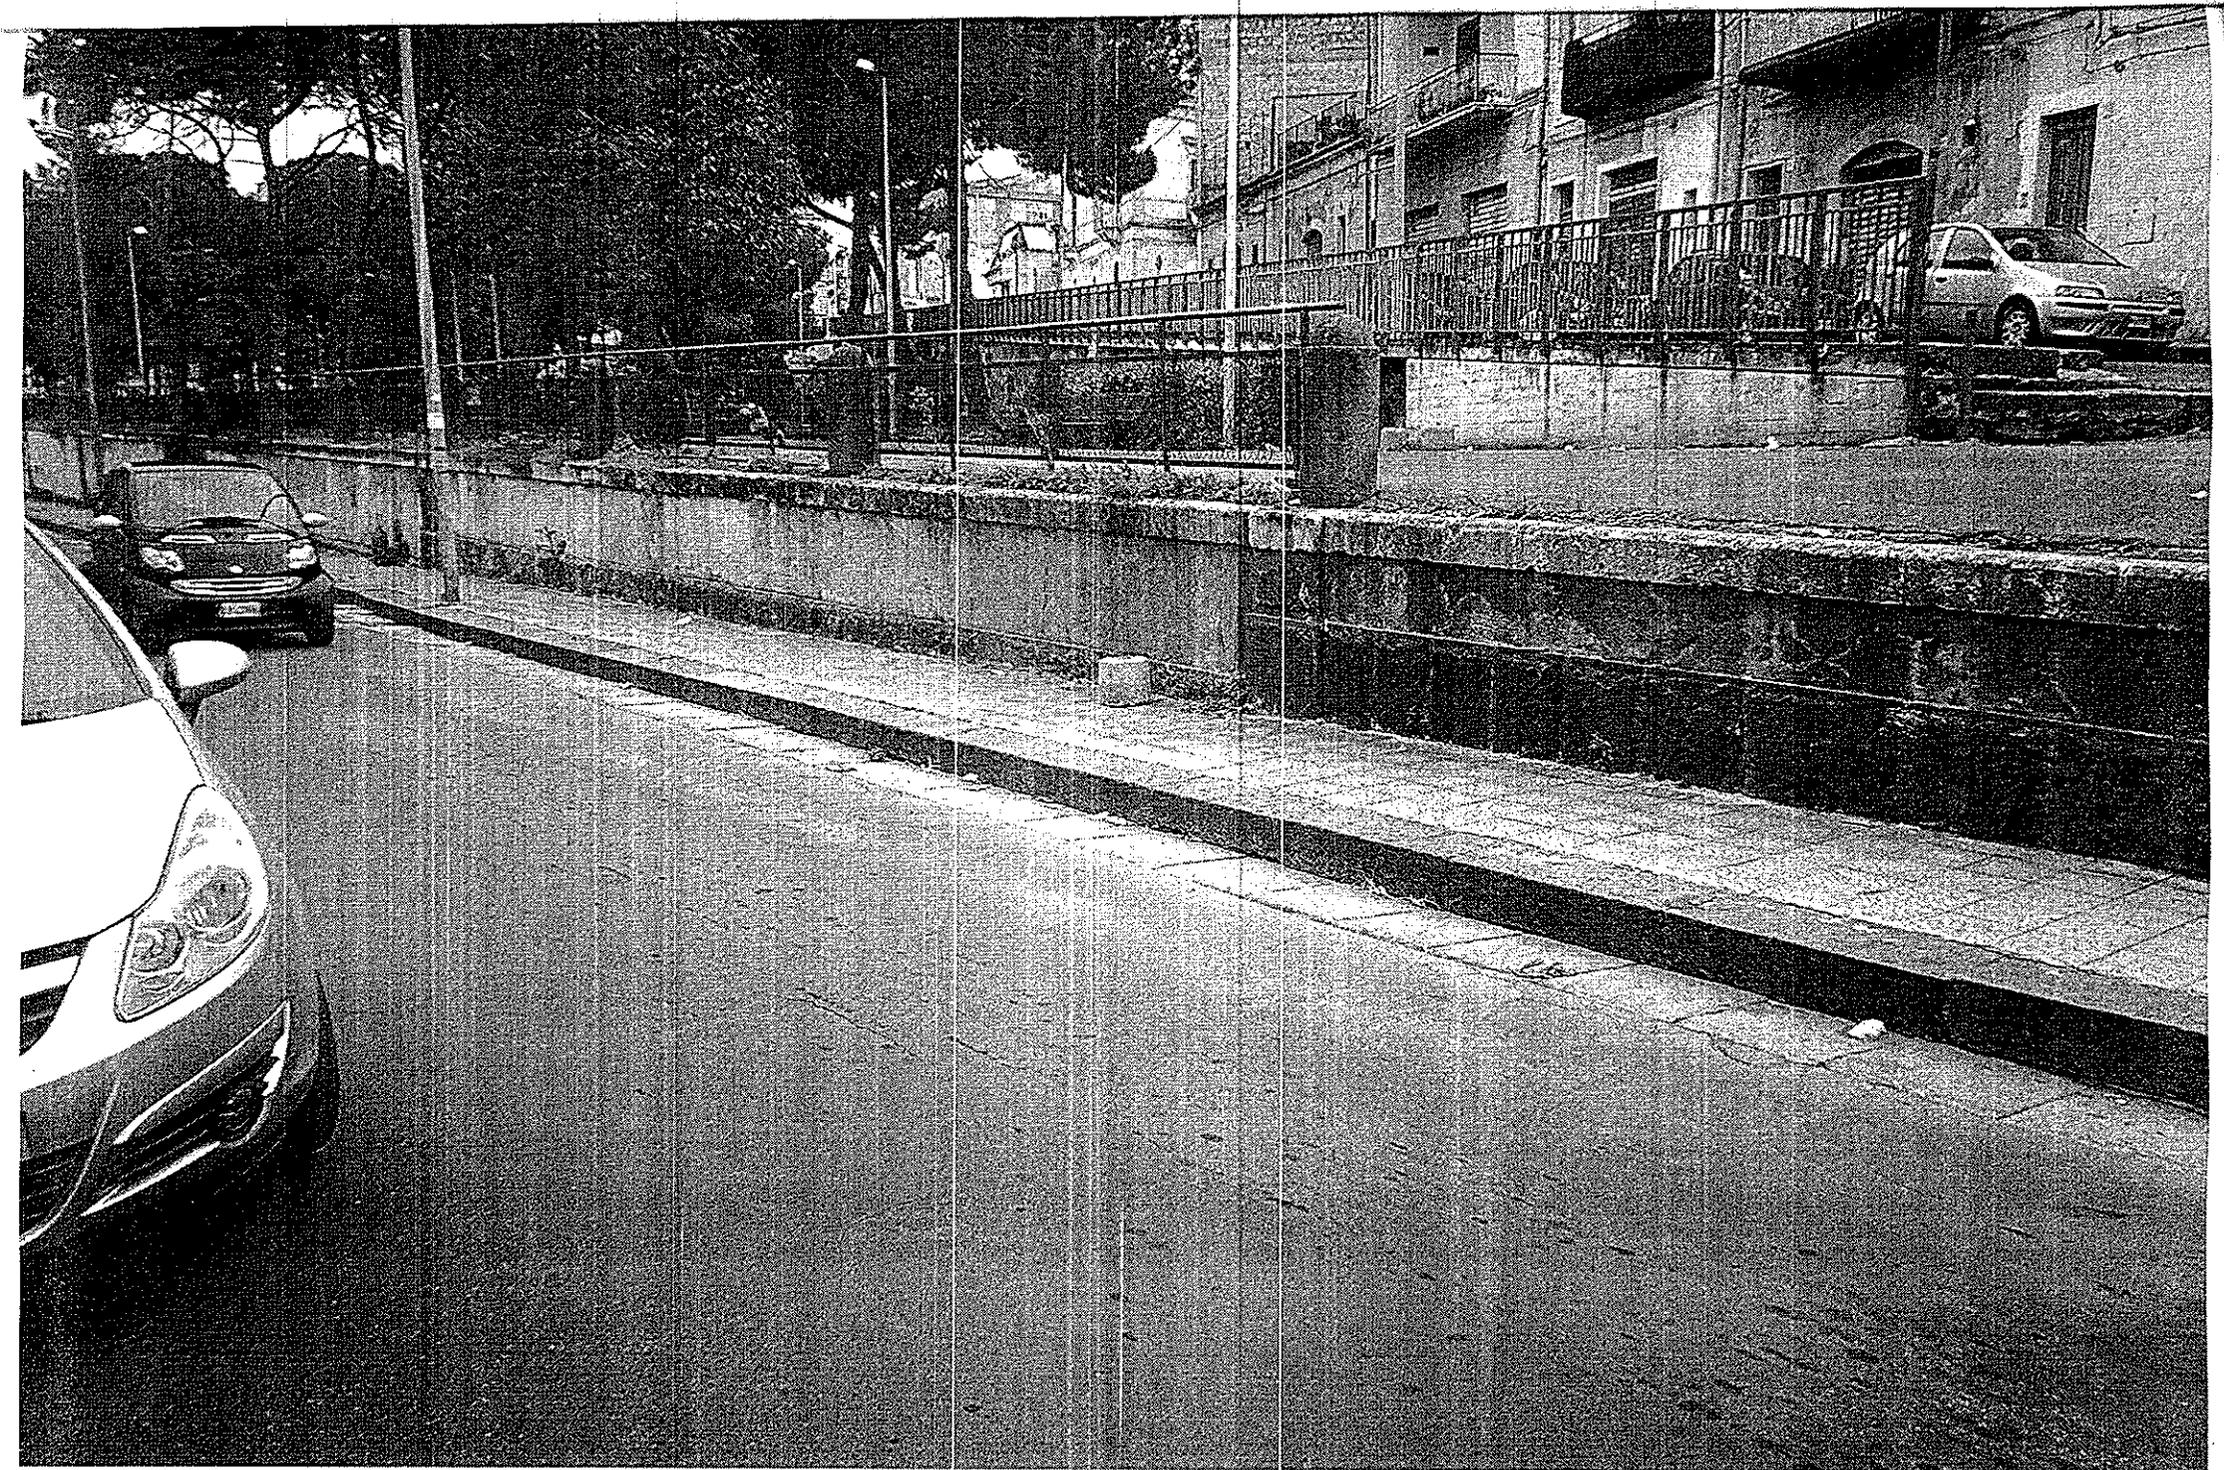





ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
.....	comp./res. 200..	€.....	€.....	€.....
.....	comp./res. 200..	€.....	€.....	€.....
.....	comp./res. 200..	€.....	€.....	€.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Li,

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive


L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio con prot. n.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li,

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it al n. 83 in data 22-01-2019

e che avverso il presente atto, nel periodo dal 2 GEN 2019 al 6 FEB 2019 non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal 22 GEN 2019 al 6 FEB 2019 a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 21 GEN 2019 sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n.44/91

Li 21 GEN 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Concetta Floresta



E' copia conforme al suo originale

per la pubblicazione.

Lentini, 22 GEN 2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO
ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Agata Sampugnaro Cappello)

